

Hallo,

habe jetzt am Wochenende die Kaffeemaschine mal aufgemacht und gereinigt.

Hier eine kleine Anleitung wie ich es gemacht habe.

Das Öffnen der Seitenteile habe ich nach der Anleitung von BlackSheep gemacht.

Danke nochmal.

Nach dem Öffnen der Kaffeemaschine



Jetzt die Klappe an den zwei Nasen lösen.






Die Klappe nach unten schwenken und dann abziehen.



Jetzt sieht man die Brüheinheit.

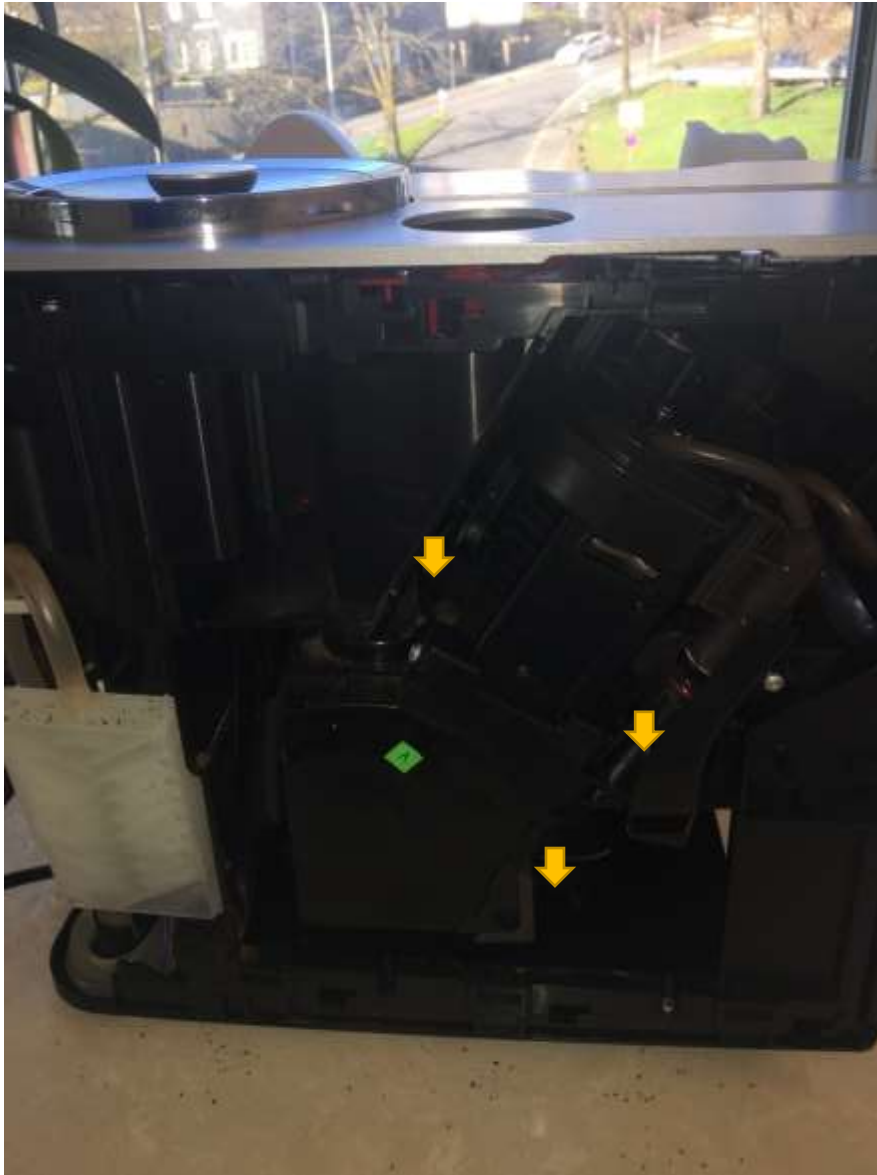

Die Brüheinheit ist mit drei Torx Schrauben festgemacht. (Müsste TX15 sein, weiß nicht mehr genau).

Aber zuerst muss das Wasserableit Plastikteil abgeschraubt werden.



Jetzt kann man die Brühseinheit rausholen!



Und so sieht eine Brühseinheit nach ca. 2 Jahren aus.



Um das Pulverfach zu reinigen, habe ich noch die obere Abdeckung abgeklipst.




Jetzt die obere Abdeckung etwas hoch ziehen und dann raus ziehen. Aber vorsichtig, nicht das man die kleinen Hacken abbricht.



Jetzt noch den roten Halter mit den zwei Torx Schrauben abschrauben.

Jetzt kann man den Trichter nach oben rausschieben indem man die zwei Nasen zusammen drückt.

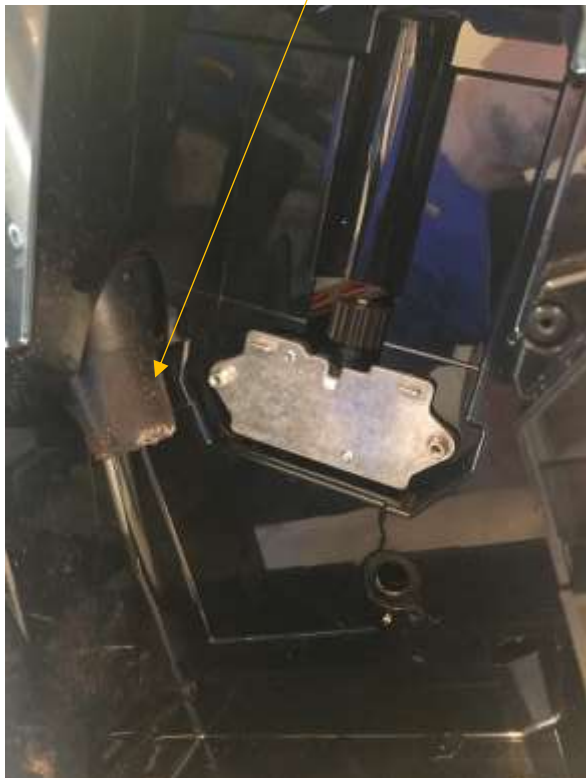

Jetzt kann man alles schön sauber machen.

Hoffe das die Anleitung verständlich ist. Gerne könnt Ihr es noch verbessern.