

MIELE CVA 7845 : Gehäuse öffnen


- Deckel oben 3 Schrauben entfernen



- 2 Clipse entriegeln
- Deckel nach hinten ziehen, dabei die Sperre auf der rechten Seite entriegeln (nach außen drücken), Deckel nach oben abnehmen



- Rückwand nach oben schieben und nach hinten abnehmen
- Seitenwand rechts und links nach hinten schieben
- Deckel nach oben klappen

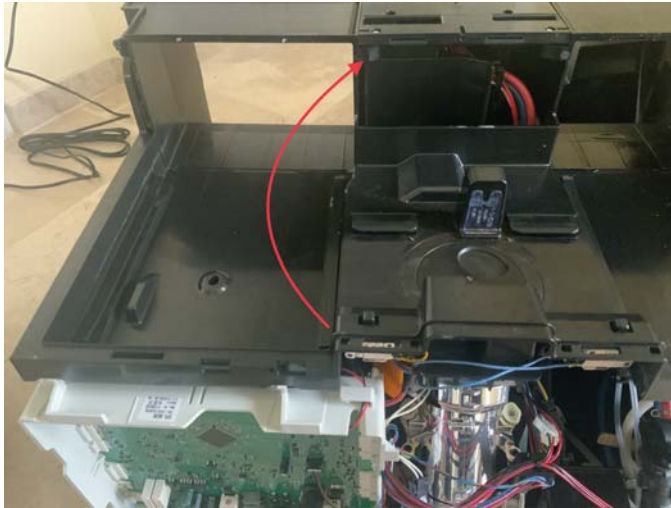

- Riegel beim Schließen entriegeln

