

Jura J-Serie

Reparaturanleitung Öffnen und Schließen des Gehäuses



In dieser Anleitung ist das Öffnen und das Schließen eines Gerätes der J-Serie und bauähnlicher Geräte beschrieben.

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/jura-ersatzteile.html>

KOMTRA GmbH, Löffelholzstraße 20 G9, D - 90441 Nürnberg
Steuernummer: 241 130 60774, Finanzamt Nürnberg Zentral
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: PERIC Milkica
HRB 19633 - Amtsgericht Nürnberg

Haftungsausschluss

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Wichtig! Der Automat muss vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© KOMTRA GmbH - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH nicht gestattet.

KOMTRA GmbH – Löffelholzstraße 20 G9 – 90441 Nürnberg
Tel. 0911/148782-0 - Fax. 0911/148782-99 - <https://komtra.de>

Öffnen des Gehäuses



Tropfschale entnehmen.



Wassertank entnehmen.



Alle Deckel öffnen und das Zubehör entnehmen.



Mit dem Spezialbit diese 2 Schrauben herausschrauben...




... als nächstes diese 2 Schrauben herausschrauben...



... schließlich noch die hier abgebildete. Die 2. Schraube unter dem Pulverdeckel bleibt eingeschraubt!



Nun diese Schraube entfernen.

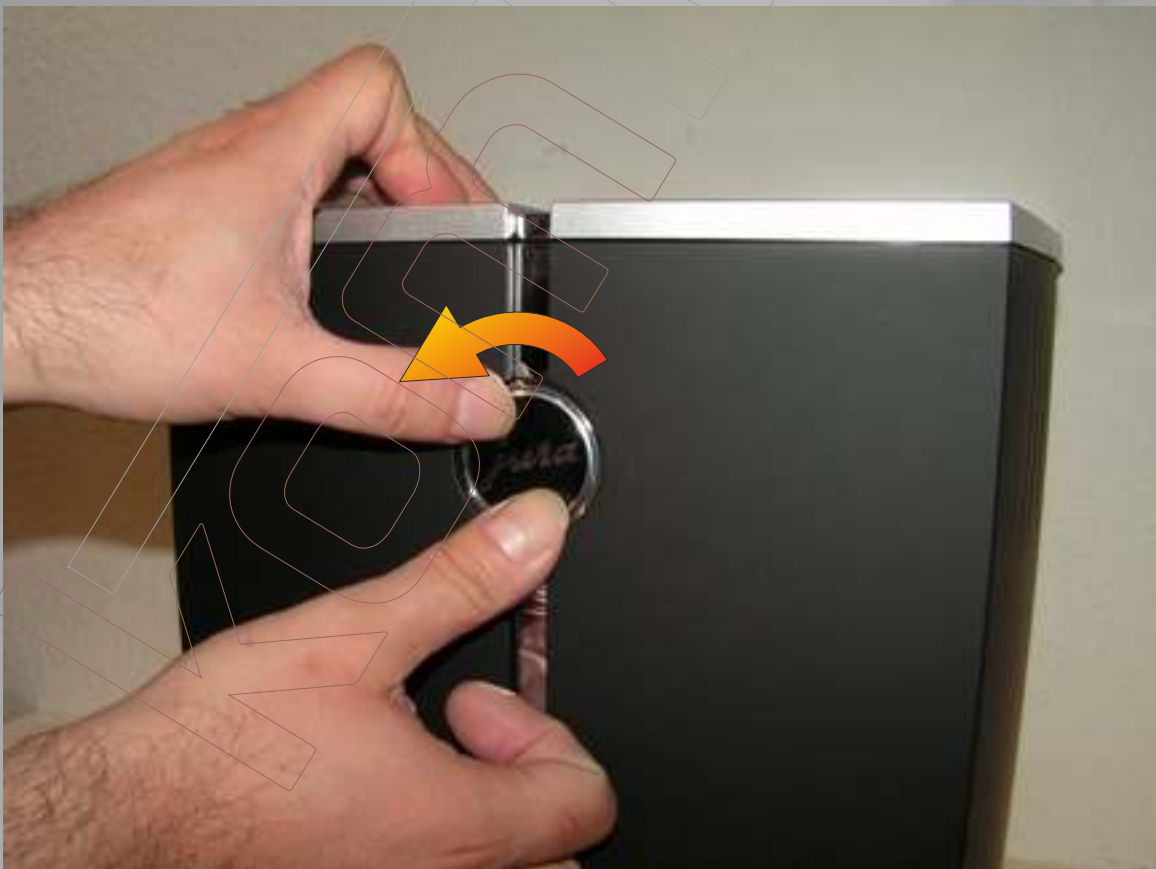

Das Jura-Symbol bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.



Jetzt kann der Deckel vorsichtig angehoben werden. Das geht relativ schlecht, da er allseitig in den Seitenwänden versenkt ist. Man muß versuchen ihn irgendwie zu greifen.



Wenn man SEHR VORSICHTIG ist, kann man am vorderen Spalt zwischen Front und Seitenwand mit einem kleinen Schraubenzieher nachhelfen. ACHTUNG dabei kann man leicht sichtbare Gehäuseteile verkratzen oder beschädigen!




Die 2 Schrauben entfernen.



Den Chromstreifen nach hinten etwas wegziehen...



... dann nach unten schieben und abnehmen.

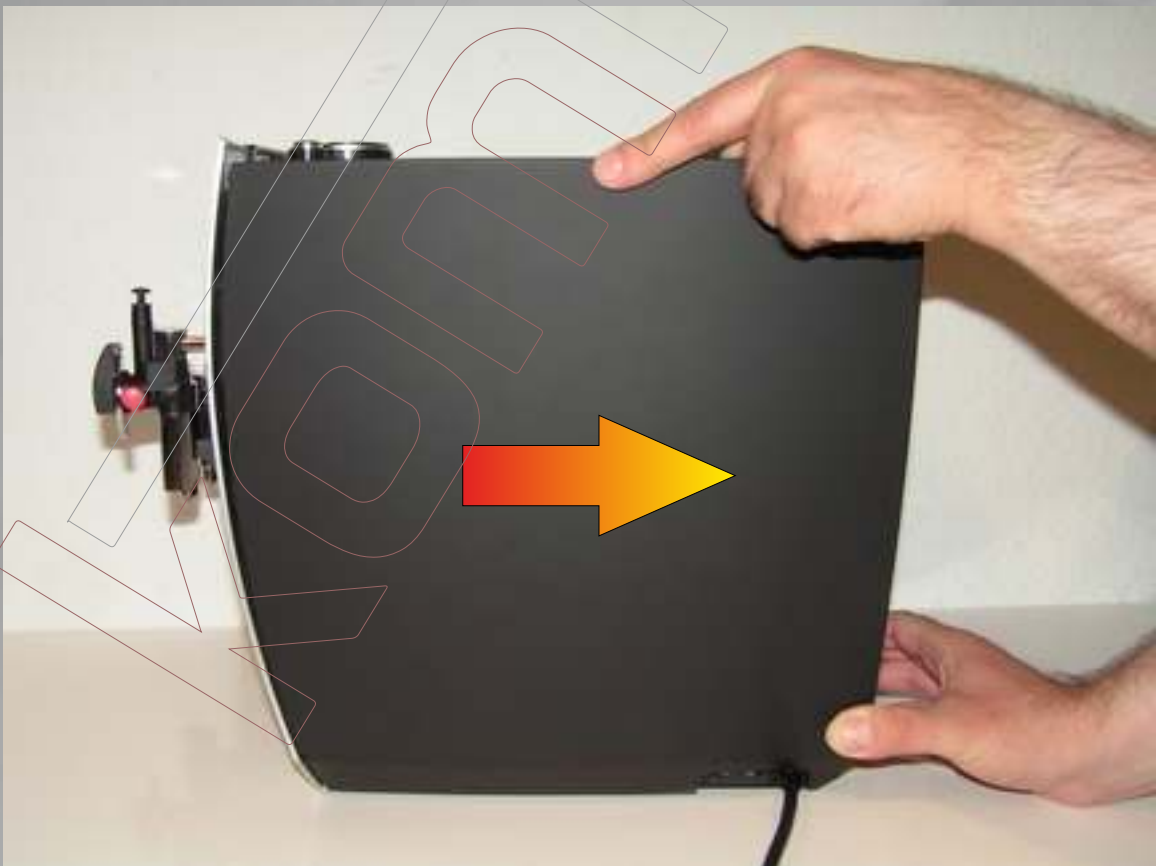

Jetzt kann die Seitenwand zurückgezogen und entfernt werden.



Tankseitenwand ebenfalls nach hinten ziehen und entfernen.



Abdeckwand vor der Brüheinheit etwas herausschwenken und dann nach außen wegziehen.



Hier schließt die Anleitung zum Aus- und Einbau der Brüheinheit an.




Schließen des Gehäuses


Abdeckwand Brüheinheit wieder einsetzen.




Die linke ...

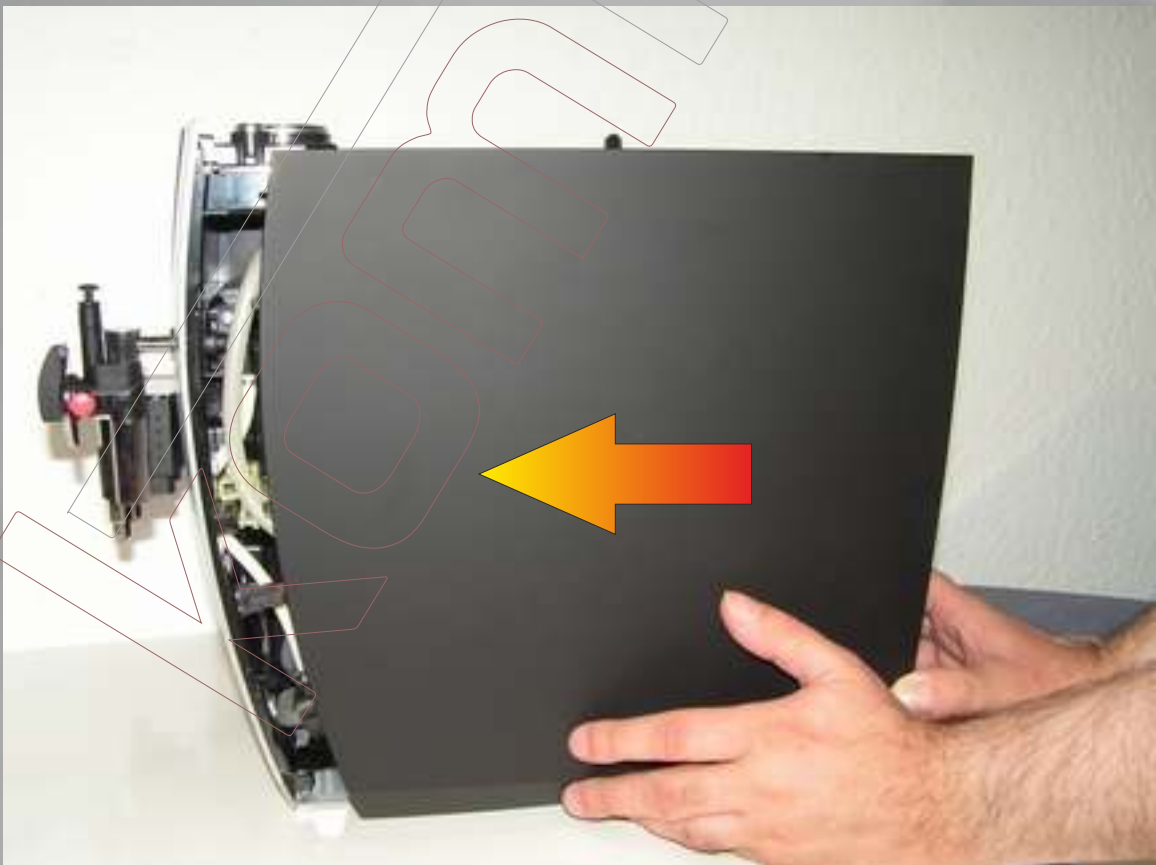

... und die rechte Seitenwand wieder anbringen.

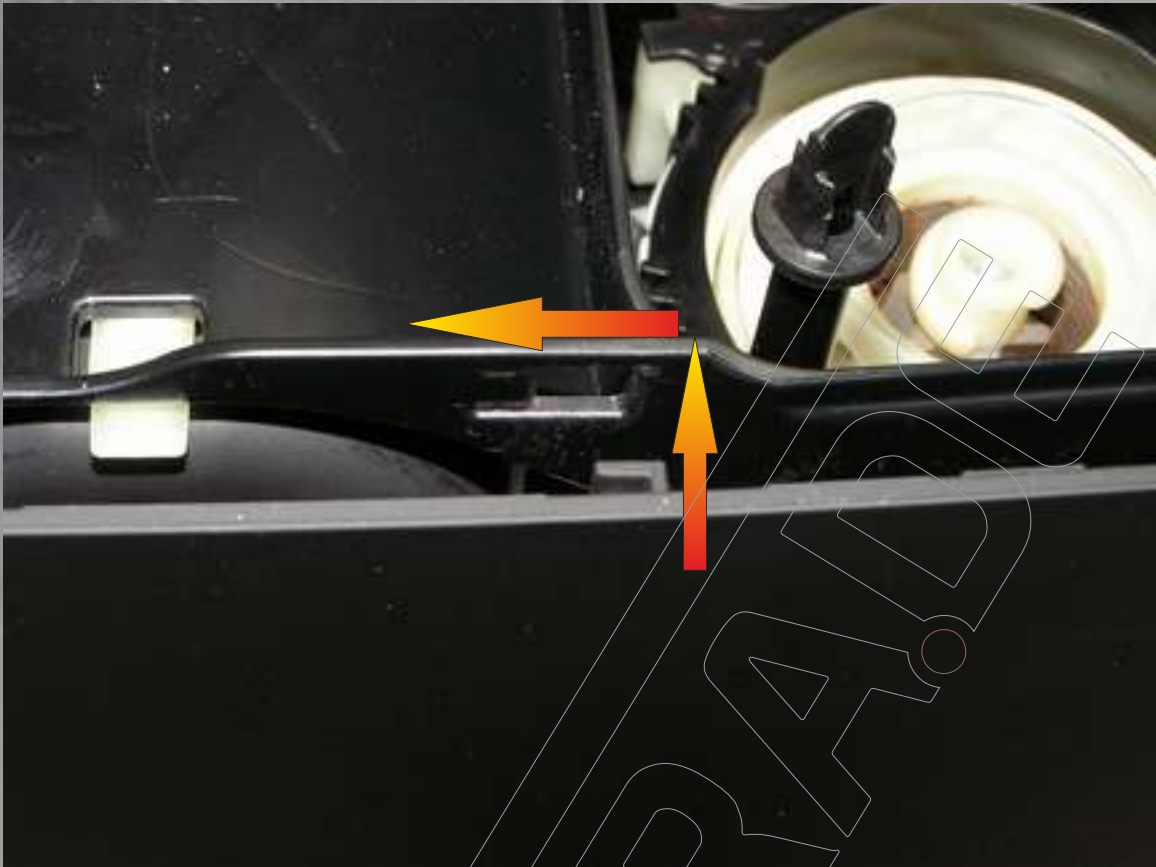

Dabei darauf achten, dass alle Verriegelungen (siehe Bild) auch richtig einrasten.

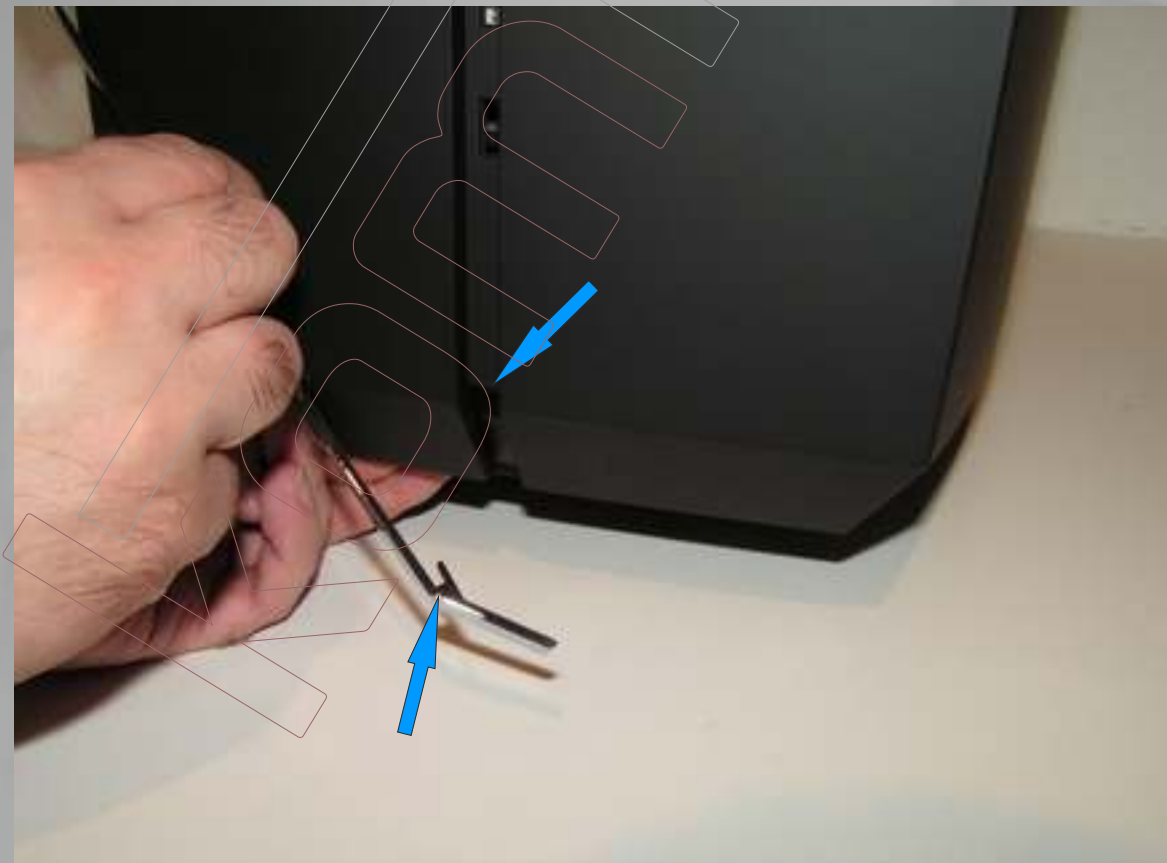

Chromstreifen unten einhaken...



Etwas nach oben drücken (dabei halten) und oben den runden Abschnitt zwischen die Gehäuseteile einpassen.



Beim anschließenden Aufsetzen des Deckels, darauf achten dass der Einsteller des Mahlwerks in der richtigen Position ist.



Zum Aufsetzen der Maschinenabdeckung alle großen Deckel schließen.



Ovalkopfschraube wieder eindrehen.



Seitenwand wieder montieren.



Deckel auf beiden Seiten ...




... wieder mit den Ovalkopfschrauben festschrauben.



Chromstreifen festschrauben.



Jura-Emblem einsetzen und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag festdrehen.

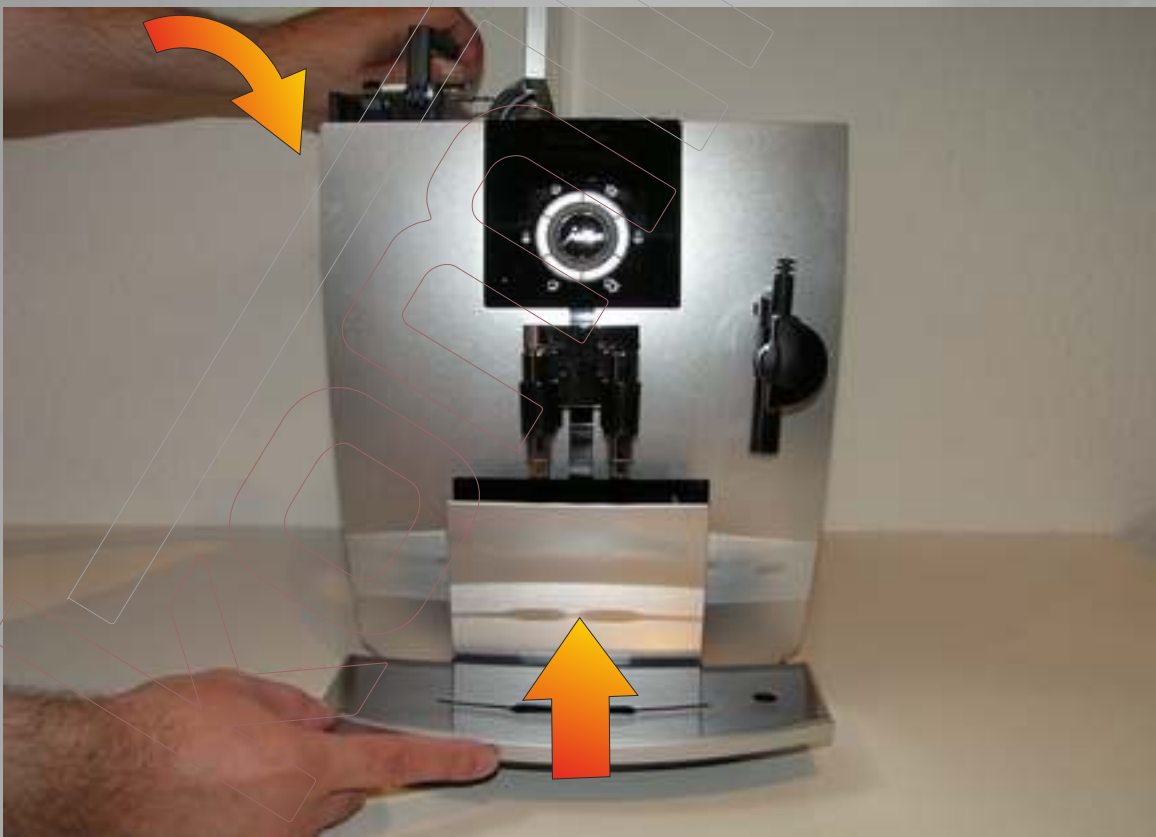

Wassertank, Tropfschale wieder einsetzen - Fertig!

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten finden Sie hier:
<https://komtra.de/jura-ersatzteile.html>