

Siemens EQ7-Serie

Reparaturanleitung zum Öffnen und Schließen des Gehäuses



Die Anleitung zeigt das Öffnen des Gerätes. Zum Zusammenbau die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Dabei darauf achten, dass sämtlich Klipsverbindungen wieder richtig einrasten.

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Siemens Kaffeefullautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/siemens-ersatzteile.html>

KOMTRA GmbH, Löffelholzstraße 20 G9, D - 90441 Nürnberg
Steuernummer: 241 130 60774, Finanzamt Nürnberg Zentral
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: PERIC Milkica
HRB 19633 - Amtsgericht Nürnberg

Haftungsausschluss

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Wichtig! Der Automat muss vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© KOMTRA GmbH - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH nicht gestattet.

KOMTRA GmbH – Löffelholzstraße 20 G9 – 90441 Nürnberg
Tel. 0911/148782-0 - Fax. 0911/148782-99 - <https://komtra.de>



Zunächst Brühereinheit wie in der Bedienungsanleitung beschrieben entnehmen.



Dann die Tropfschale entfernen.




Deckel Bohnenbehälter und Tank abnehmen. Ebenso Bohnenbehälter entleeren ggf. aussaugen.



Nun den Cappuccinatore abziehen.



Zum Entfernen des Pulverschachts diesen zunächst öffnen.

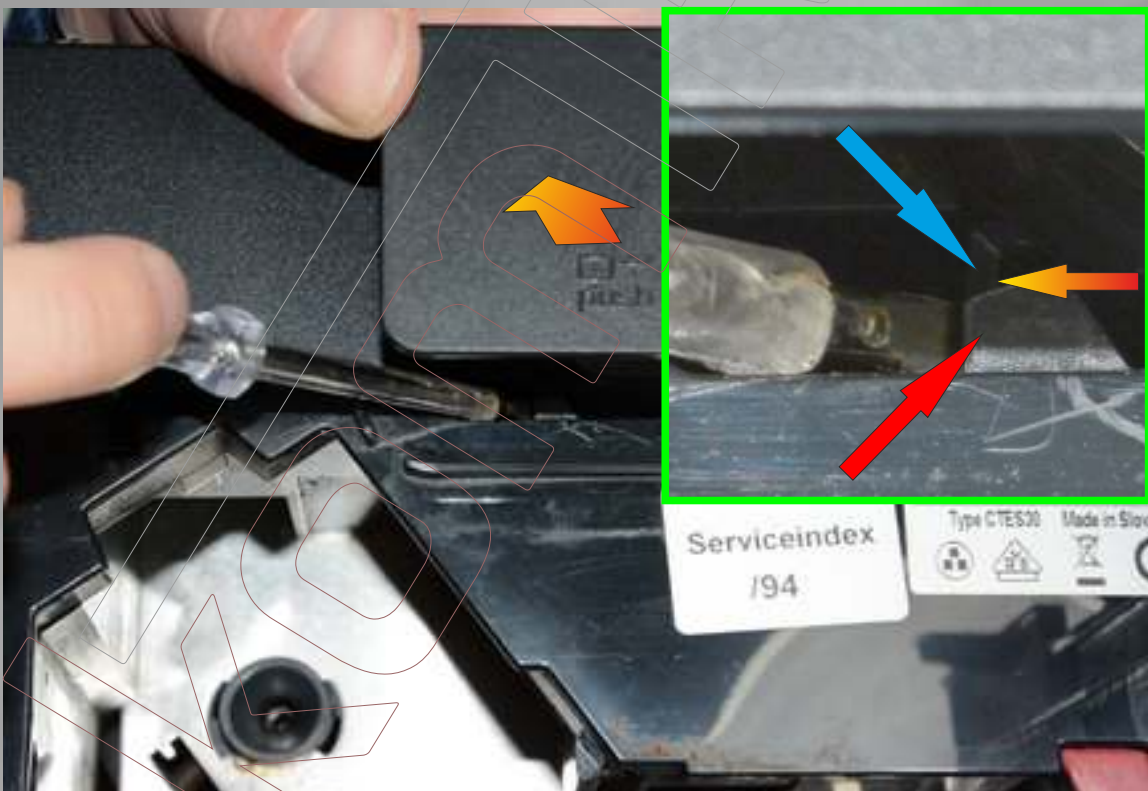

Mit Hilfe eines Schraubendrehers die Auszugssperre (blauer Pfeil) so an dem Stopper (roter Pfeil) vorbeidrücken, so dass die Pulverschublade nach vorne herausgezogen werden kann.

Bei neueren Versionen der Maschine ist keine Auszugssperre vorhanden und die Pulverschublade kann ohne Hilfsmittel leicht entfernt werden.



Mahlgradversteller auf FEIN drehen.



Nun beginnen, den Bohnenbehälter durch kräftiges Zusammendrücken...



... und Quetschen so aus den Arretierungen (blaue Pfeile) zu lösen, dass er nach oben abgenommen werden kann.



Das geht enorm schwer. Manchmal hilft es auch die Sache so wie auf diesem Bild gezeigt anzugehen.




Wenn wir es geschafft haben alle 4 Arretierungen zu lösen, kann der Bohnenbehälter nach oben entnommen werden.



Nun den Acrylglasring abnehmen.



Die drei Rastnasen mit den Fingern oder einem geeigneten Werkzeug lösen...

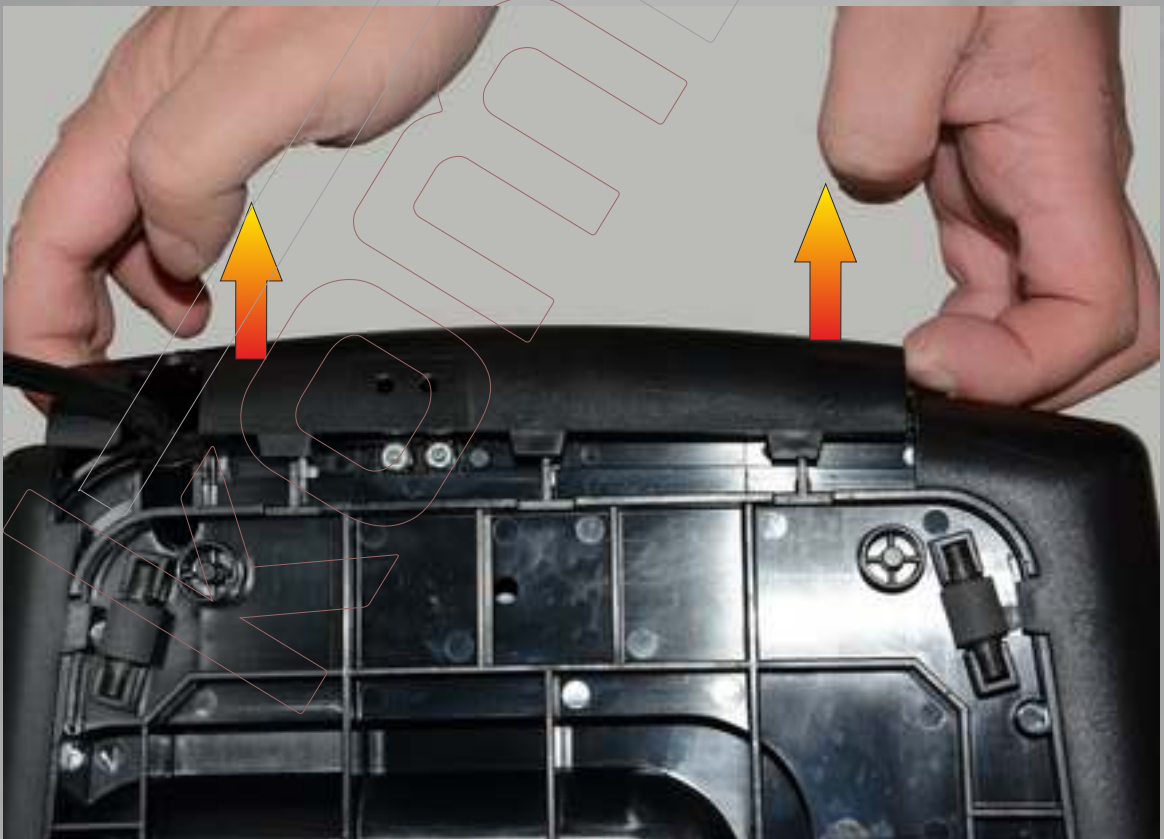

... und die Rückwand vorsichtig von unten wegziehen.




Beim Abziehen der Rückwand darauf achten, dass sich im Bereich der blauen Ringe noch zwei weitere Rastnasen befinden, die sich jedoch beim Abnehmen ohne besondere Hilfsmittel öffnen.



Da die Rückwand etwas von oben eingeschoben ist, diese zum Abnehmen nach oben drücken.



Die fünf Rastnasen an der Unterseite (Detailbild) lösen und dann die Tankseitenwand von unten beginnend herausziehen. Im Bereich des blauen Kreises befinden sich zwei Rastnasen, die sich beim Entfernen normalerweise problemlos lösen.

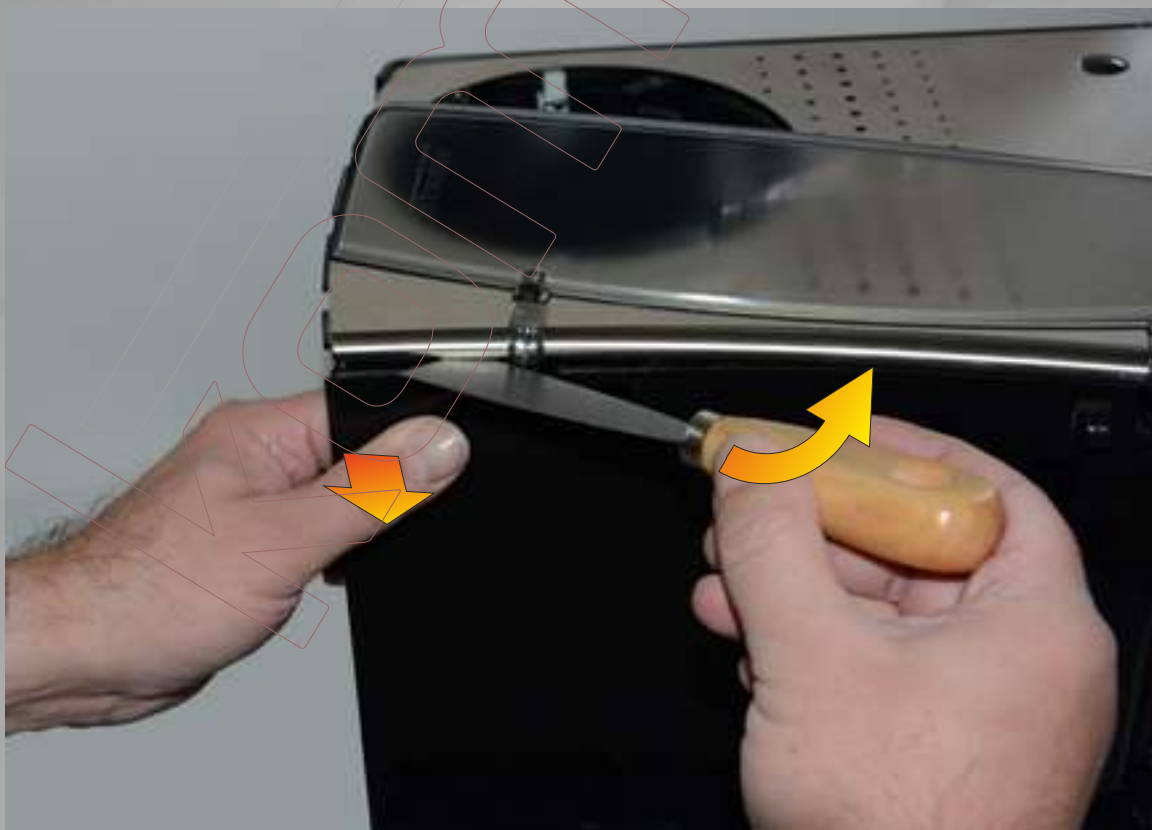


Um die Tankseitenwand oben zu lösen, mit einer Spachtel zunächst hinten unterhebeln...



... dann mittig ...




... und schließlich vorne. Dabei immer die Seitenwand leicht zu sich her ziehen.

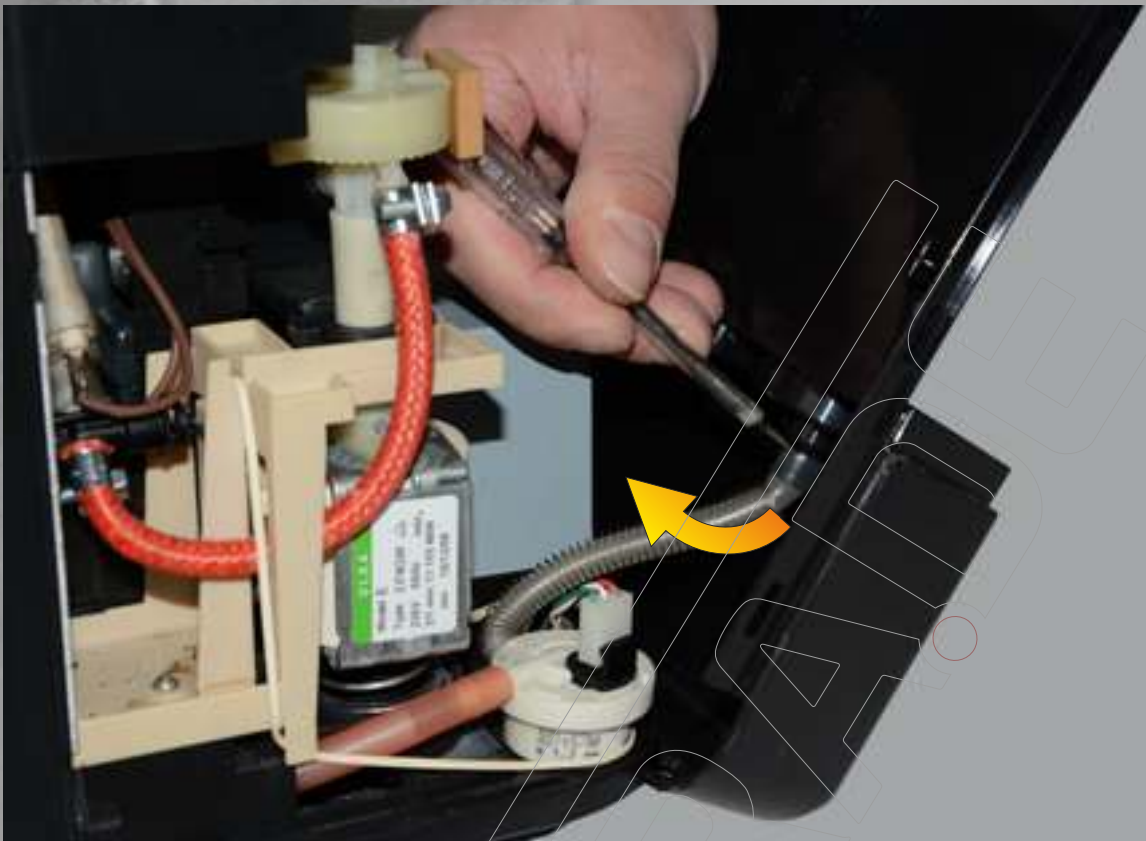


Jetzt den Schlauch vom Tankventil abziehen und die Seitenwand kann komplett abgenommen werden.



Ein erster Blick auf die verwendeten Technikkomponenten.

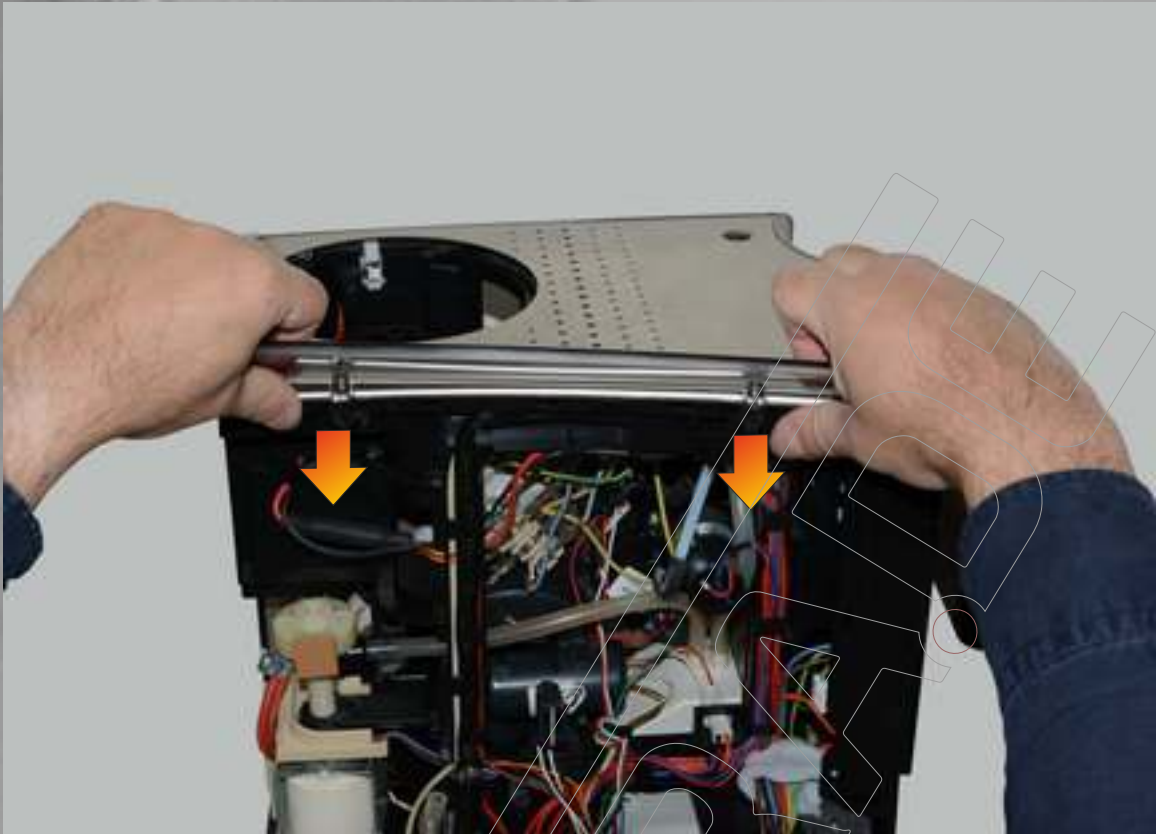


Zum Abnehmen des Tankdeckels diesen in der abgebildeten Lage vorsichtig...

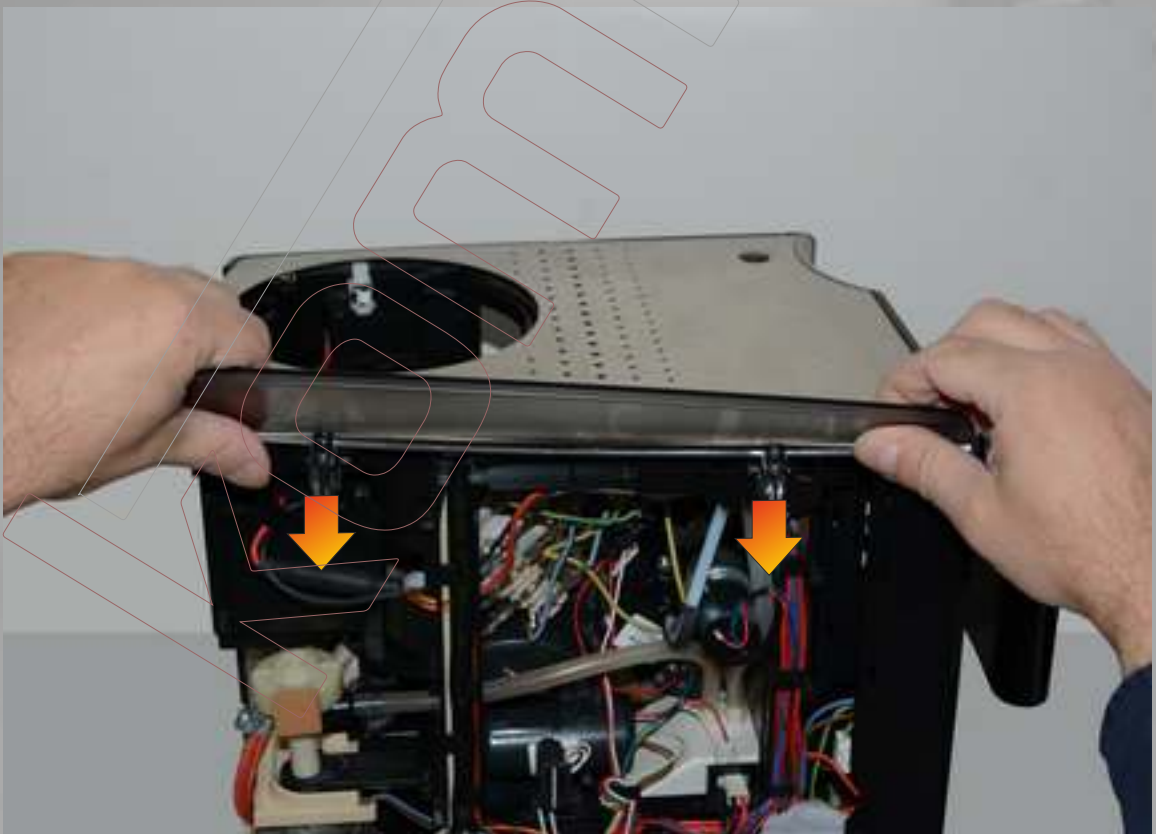

... aber bestimmt im Bereich der Scharniere senkrecht nach unten drücken. Dann löst sich der Deckel.



Zum Entfernen der rechten Seitenwand ebenfalls die fünf Rastnasen auf der Maschinenunterseite mit einem geeigneten Werkzeug lösen.

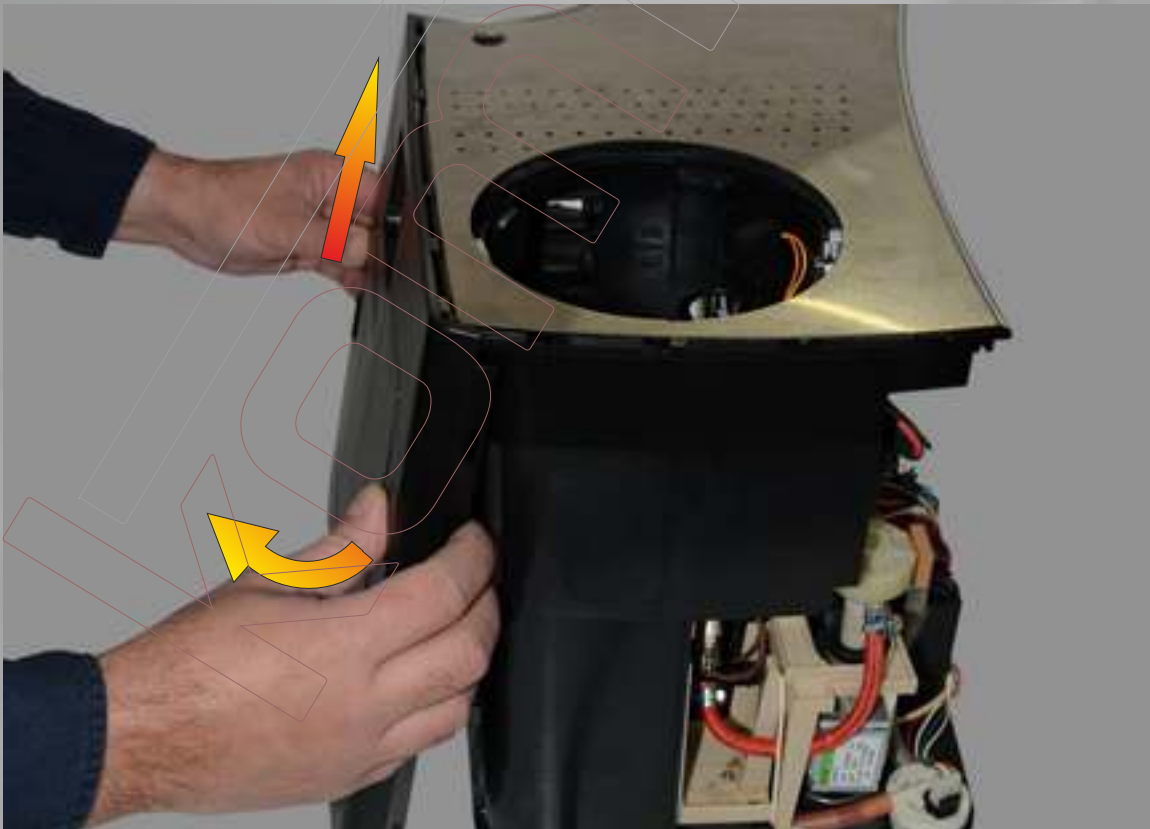

Nun kann die Seitenwand von unten her weggezogen werden. Schließlich zum Abnehmen diese auch nach oben schieben, da sie wie die Rückwand oben eingehängt ist.



Nachdem die Seitenwand mit Tür zur Brüheinheit entfernt ist ...



... sind wir jetzt fertig mit dem Öffnen des Gehäuses.

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Siemens Kaffeevollautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/siemens-ersatzteile.html>