

Siemens EQ7-Serie

Reparaturanleitung zum Aus- und Einbau des Gehäusedeckels



Die Anleitung zeigt das Entfernen des Maschinendeckels. Zum Zusammenbau die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Dabei darauf achten, dass sämtlich Klipsverbindungen wieder richtig einrasten.

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Siemens Kaffeefullautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/siemens-ersatzteile.html>

KOMTRA GmbH, Löffelholzstraße 20 G9, D - 90441 Nürnberg
Steuernummer: 241 130 60774, Finanzamt Nürnberg Zentral
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: PERIC Milkica
HRB 19633 - Amtsgericht Nürnberg

Haftungsausschluss

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.


Wichtig! Der Automat muss vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© KOMTRA GmbH - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH nicht gestattet.


KOMTRA GmbH – Löffelholzstraße 20 G9 – 90441 Nürnberg
Tel. 0911/148782-0 - Fax. 0911/148782-99 - <https://komtra.de>




Das Gerät wurde mit der Anleitung zum Öffnen des Gehäuses vorbereitet.

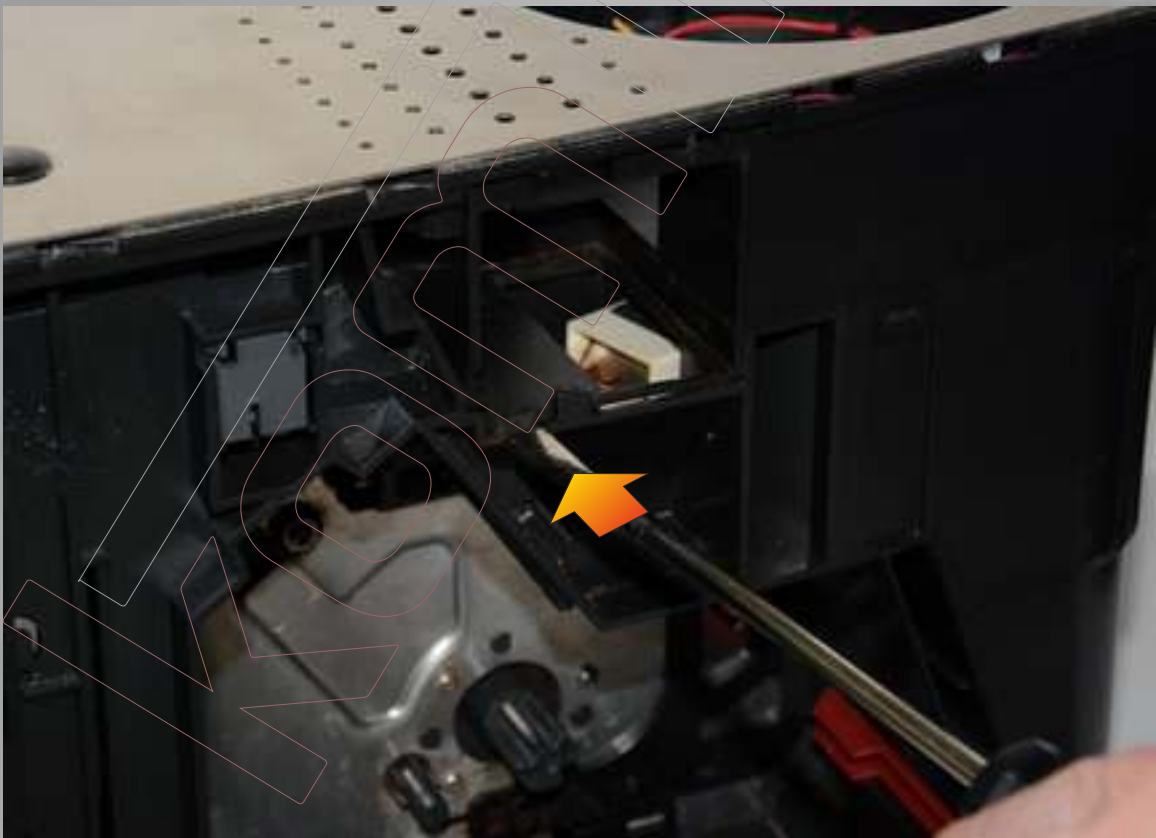

Zunächst an dieser Stelle im Bereich der Pulverschubladen-
aufnahme einen breiten Schraubendreher in den Spalt am
Gehäuse schieben um eine Vorspannung am Gehäusedeckel
zu erzeugen.

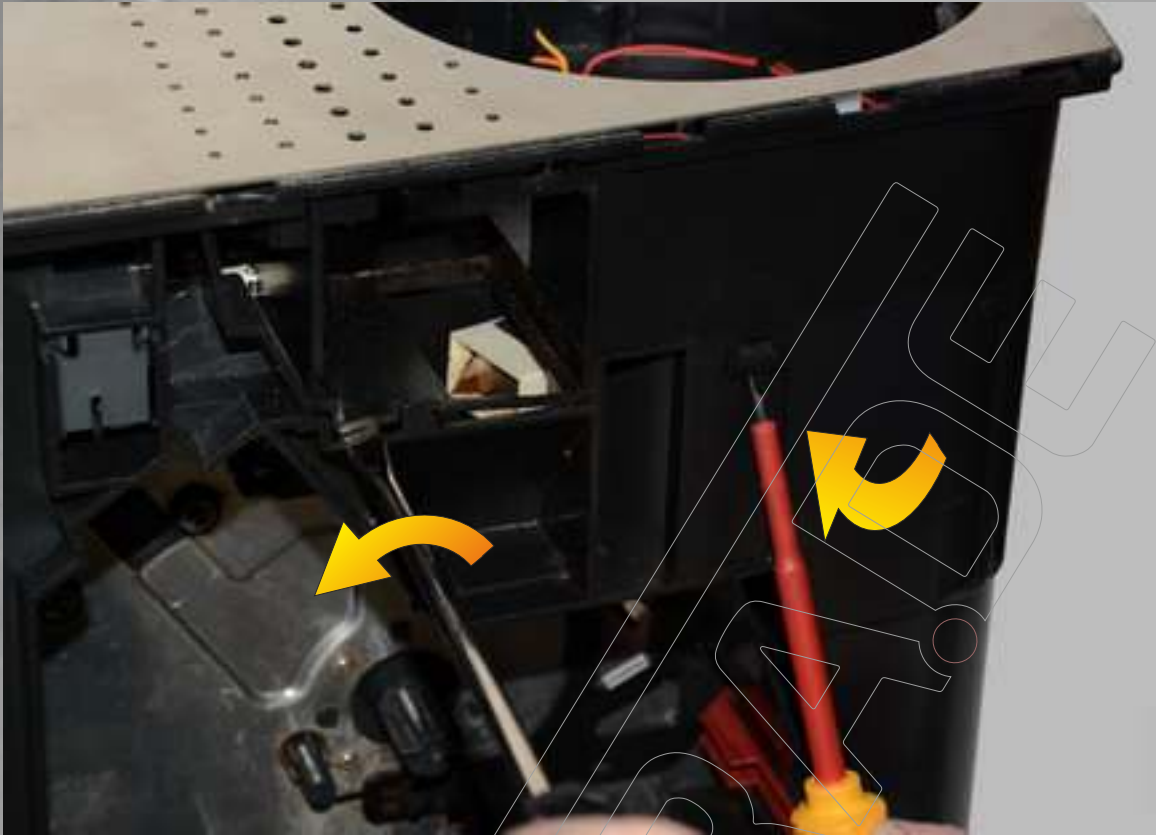


Durch Verdrehen des großen Flachschraubendrehers die Spannung am Gehäusedeckel verstärken und beginnen die Rastnasen rundum vorsichtig (brechen leicht ab) auszuklinken.

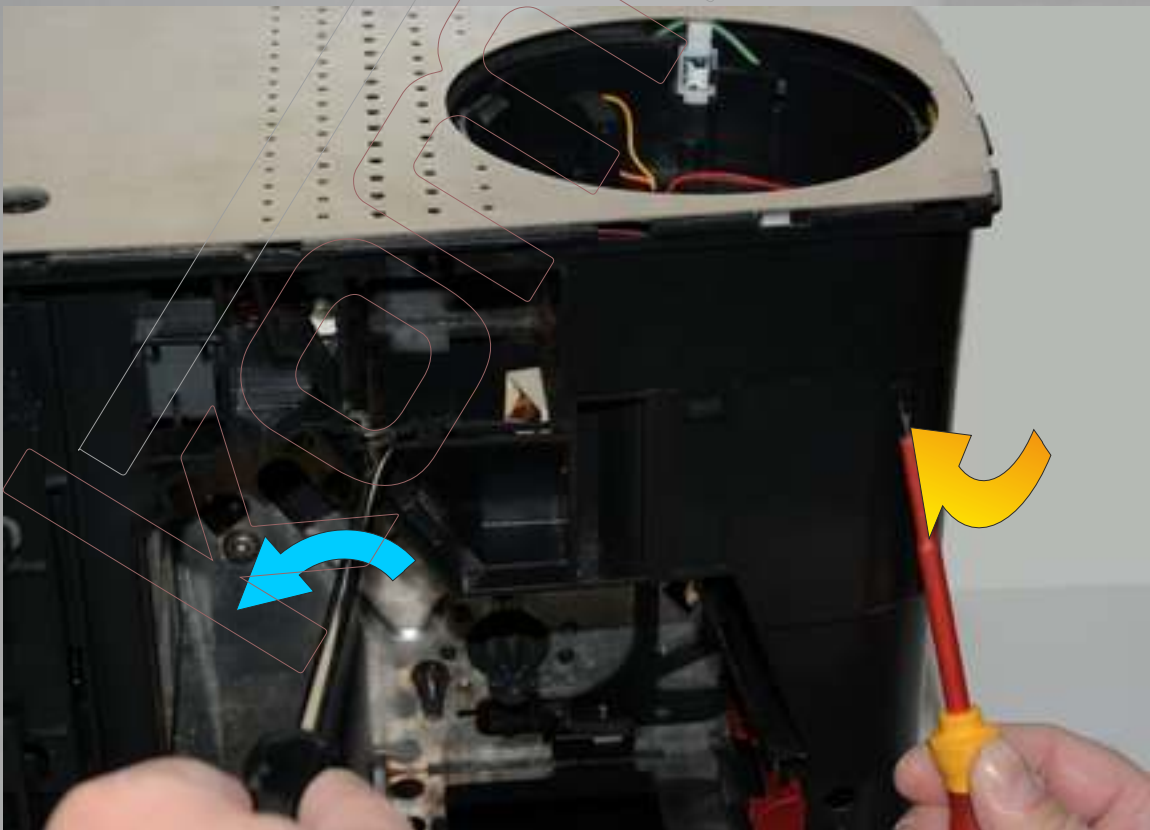


Spannung am großen Schraubendreher halten bis auch die zweite Rastnase auf dieser Seite gelöst ist.



Nun kann der große Schraubendreher aus dem Spalt bei der Pulverschubladenaufnahme abgezogen werden und dazu verwendet werden, dem Maschinendeckel an dieser Stelle Spannung zu geben (aber darauf achten, dass die schon gelösten Rastnasen nicht wieder einschnappen).

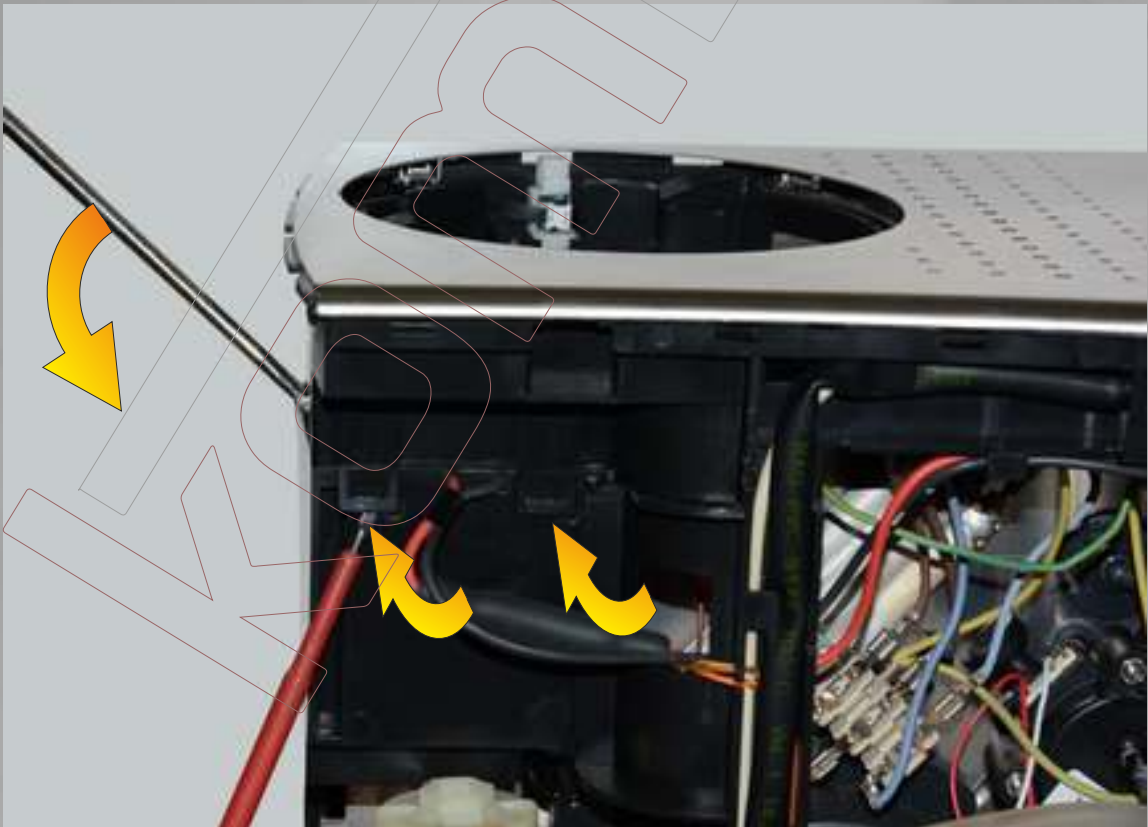


Spannung am großen Schraubendreher halten bis auch die zwei Rastnasen an dieser Stelle vorsichtig gelöst sind.

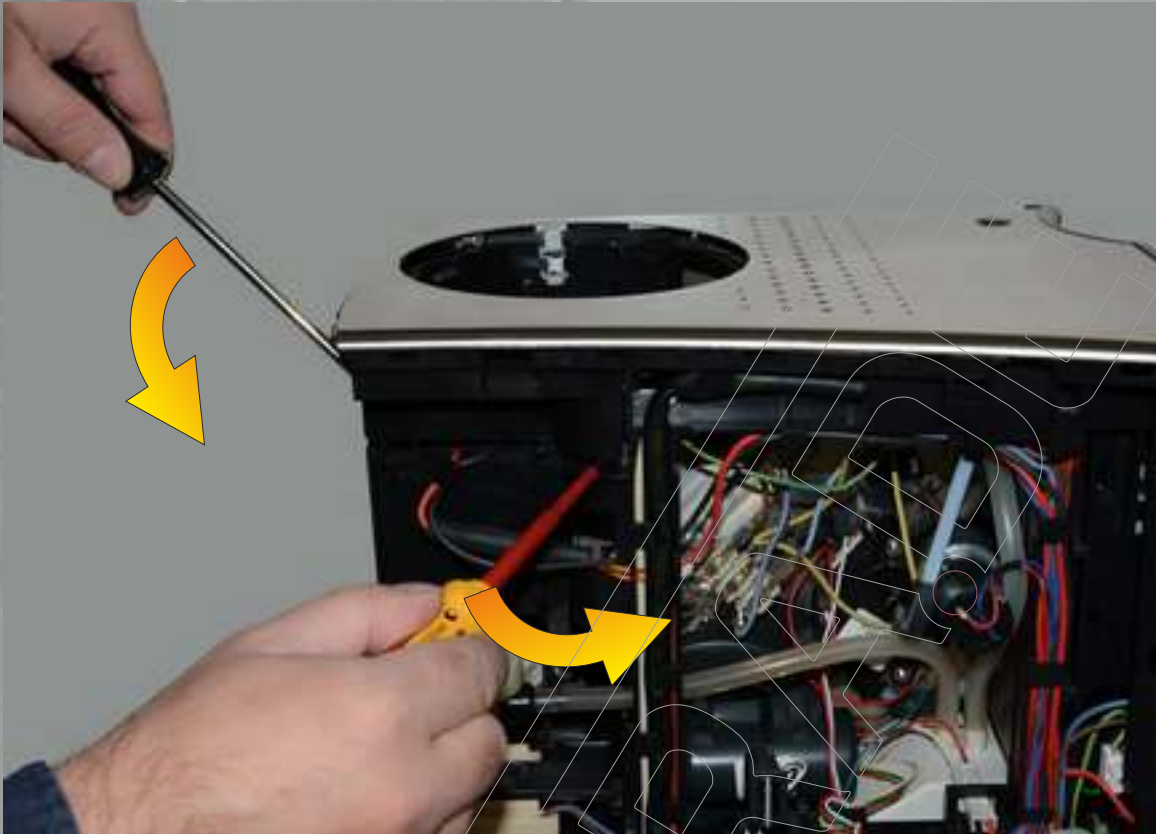

Jetzt mit beiden Schraubendrehern gemeinsam den Deckel etwas anheben.



Nun mit der Hand den Deckel hinten leicht hochheben...

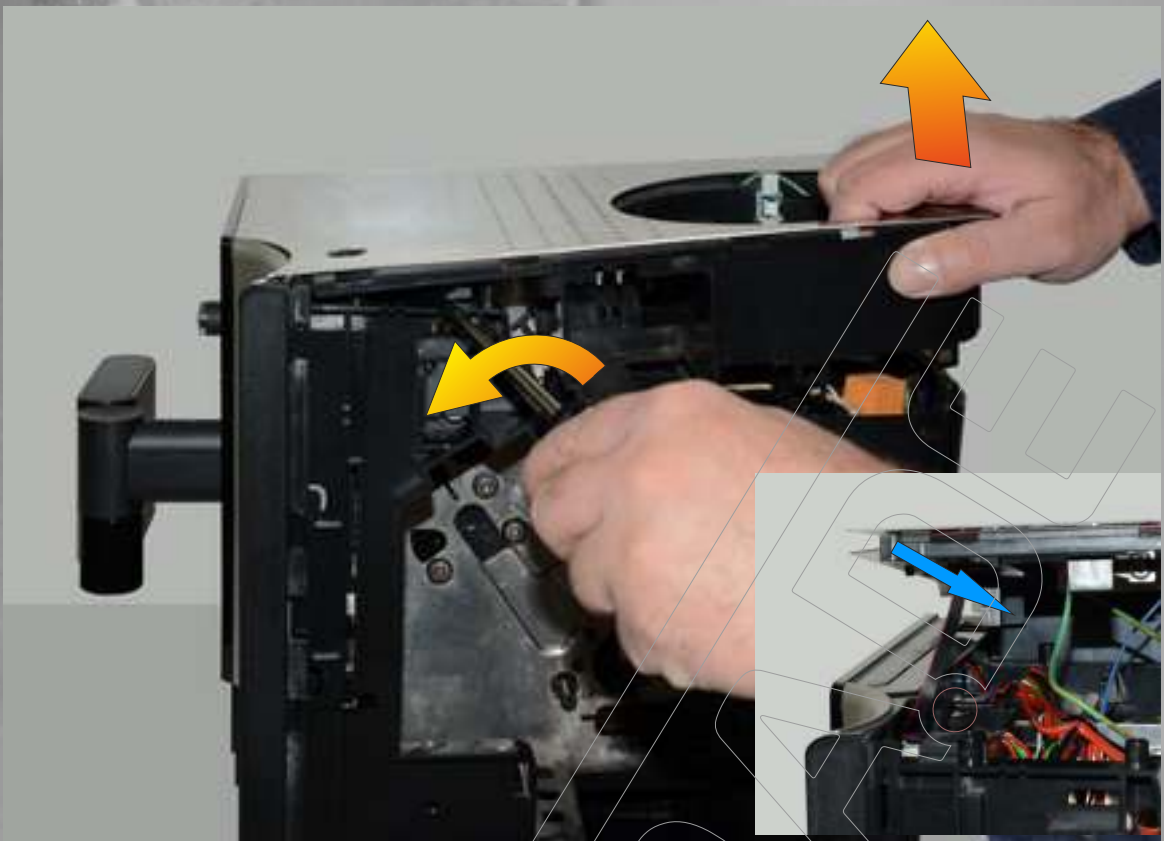

... und mit einem breiten Flachsraubendreher die Rastnase im vorderen versteckten Bereich (siehe Detailbild) lösen.



Nun ist der Deckel lose und kann zur Seite geschwenkt werden um beispielsweise an das Mahlwerk zu gelangen.

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Siemens Kaffeevollautomaten finden Sie hier:
<https://komtra.de/siemens-ersatzteile.html>