

Siemens Surpresso

Reparaturanleitung zum Ausbau und Einbau der Brüheinheit



Abweichend zu dem hier gezeigten Vorgehen, gibt es Brüheinheiten die statt der Schnellverschlüsse mit einem Drehgriff versehen sind. Die Handhabung des Drehgriffs ist selbsterklärend.

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Siemens Kaffeefullautomaten finden Sie hier:

<https://komtra.de/siemens-ersatzteile.html>

KOMTRA GmbH, Löffelholzstraße 20 G9, D - 90441 Nürnberg
Steuernummer: 241 130 60774, Finanzamt Nürnberg Zentral
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: PERIC Milkica
HRB 19633 - Amtsgericht Nürnberg

Haftungsausschluss

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Wichtig! Der Automat muss vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© KOMTRA GmbH - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH nicht gestattet.

KOMTRA GmbH – Löffelholzstraße 20 G9 – 90441 Nürnberg
Tel. 0911/148782-0 - Fax. 0911/148782-99 - <https://komtra.de>



Zum Öffnen der Türe mit einer Münze den Verschluss 90° im Uhrzeigersinn drehen. Wenn der Verschluss keinen durchgehenden Schlitz hat, mit einer Spitzzange öffnen.




Türe aufziehen und die 3 Kunststoffkappen entweder mit dem Fingernagel oder einem kleinen Schraubenzieher abheben.



Die 3 Schnellverschlüsse der Brüheinheit mit dem Schraubendreher jeweils 90° gegen den Uhrzeigersinn öffnen.



Nun kann die Brüheinheit herausgezogen werden. Hierzu mit der linken Hand vorne unterstützen, da sie am Anschluss Kaffeeauslauf gerne etwas klemmt.

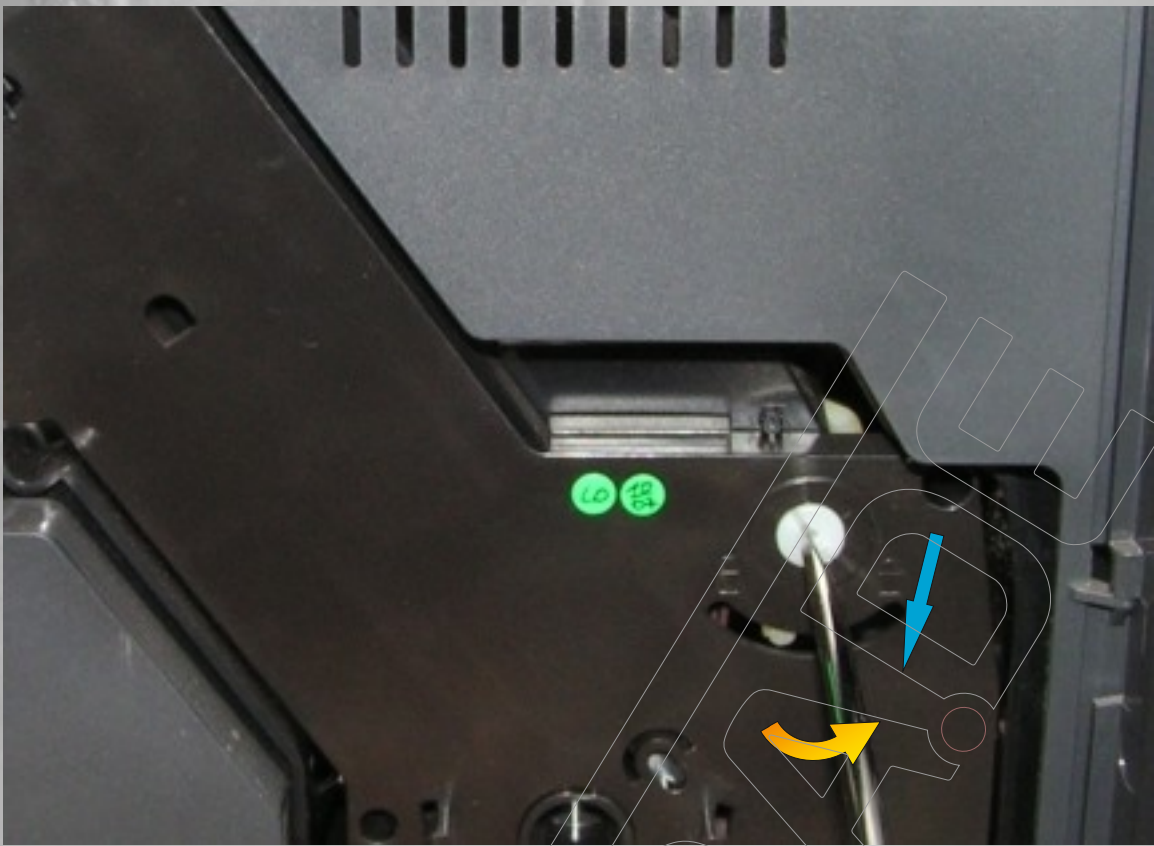

Der Einbau der Brüheinheit ist in umgekehrter Reihenfolge vorzunehmen. Darauf achten, dass der weiße Indikatorpunkt wieder exakt auf dem Symbol ZU steht.



Verschlüsse schließen, Kappen aufdrücken, die Türe wieder schließen und verriegeln - Fertig.

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Siemens Kaffeevollautomaten finden Sie hier:
<https://komtra.de/siemens-ersatzteile.html>