Siemens EQ8-Serie

Reparaturanleitung zum Aus- und Einbau des Durchlauferhitzers

Die Anleitung zeigt den Ausbau der Heizung anhand der baugleichen Siemens EQ7. Zum Zusammenbau die Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
Dabei darauf achten, dass sämtlich Klipsverbindungen wieder richtig einrasten.

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Siemens Kaffeevollautomaten finden Sie hier:
https://komtra.de/siemens-ersatzteile.html

KOMTRA GmbH, Löffelholzstraße 20 G9, D - 90441 Nürnberg
Steuernummer: 241 130 60774, Finanzamt Nürnberg Zentral
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: PERIC Milkica
HRB 19633 - Amtsgericht Nürnberg

Haftungsausschluss

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Eine Weitergabe oder Vervielfältigung der angebotenen Daten und Informationen in anderen elektronischen oder gedruckten Medien ist strengstens untersagt und wird rechtlich geahndet. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf auf jeden Fall der schriftlichen Zustimmung des Herausgebers. Jeder Nutzer akzeptiert und respektiert alle Urheberrechte des Herausgebers. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

Markenrecht

Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet.
Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Wichtig! Der Automat muss vom elektrischen Netz getrennt werden! (Stecker ziehen!) Wassertank entnehmen, Bohnenbehälter soweit es geht entleeren (am besten mit einem Staubsauger)

© KOMTRA GmbH - Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die KOMTRA GmbH nicht gestattet.

KOMTRA GmbH – Löffelholzstraße 20 G9 – 90441 Nürnberg
Tel. 0911/148782-0 - Fax. 0911/148782-99 - https://komtra.de

Das Gerät wurde mit der Anleitung zum Öffnen des Gehäuses und der Anleitung zum Entfernen des Deckels soweit vorbereitet. Bei den folgenden Bildern ist der Deckel komplett abgenommen und die Frontverkleidung ebenfalls demontiert. Dieses ist zum Durchführen der hier gezeigten Arbeiten nicht notwendig.

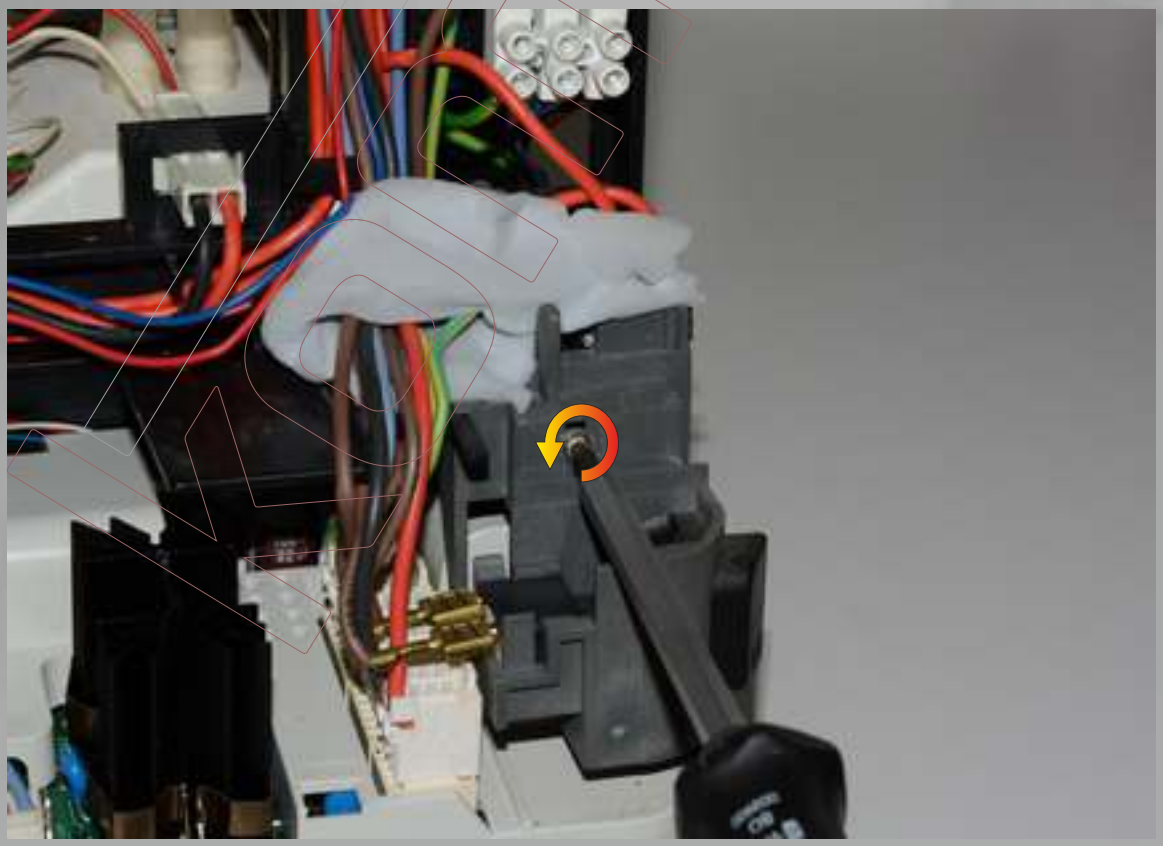

Den Hauptschalterhalter lösen.

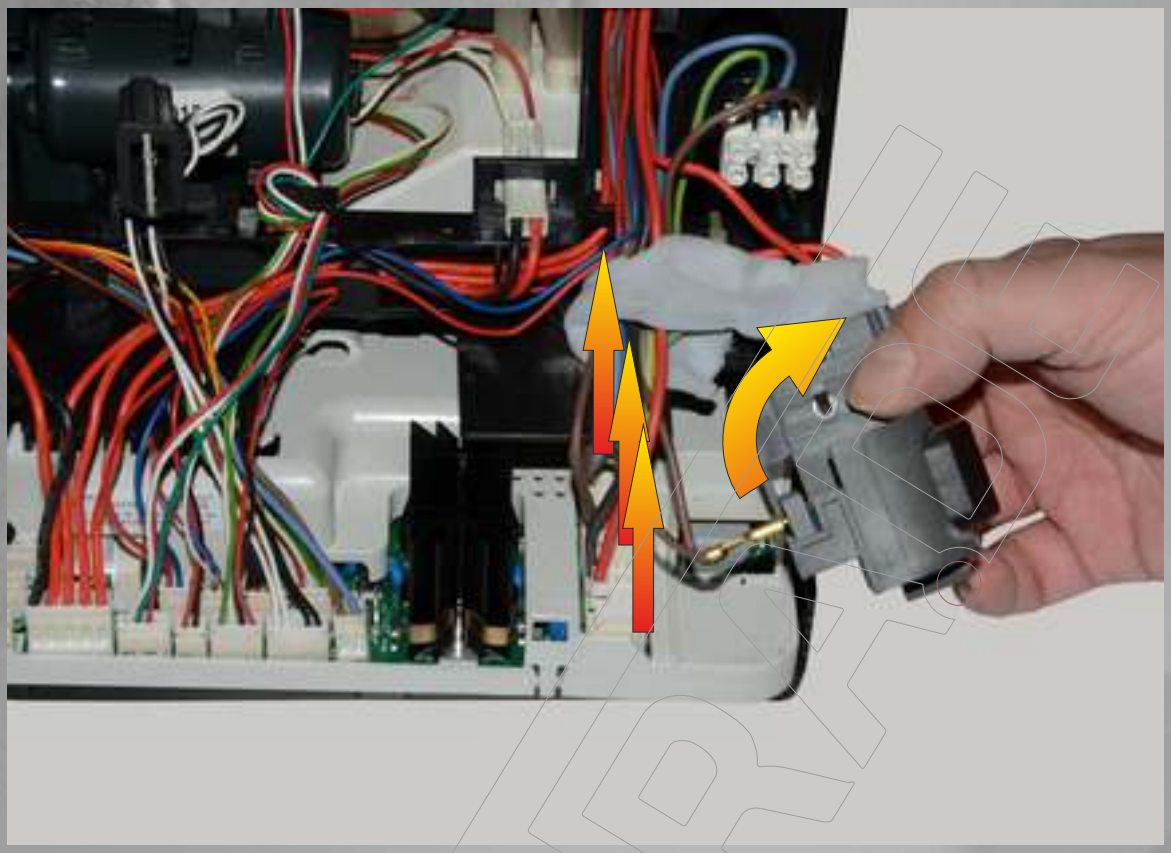

Den Hauptschalterhalter wegschwenken und die drei Stecker an der Elektronik abziehen.

Ebenso das Erdungskabel lösen.

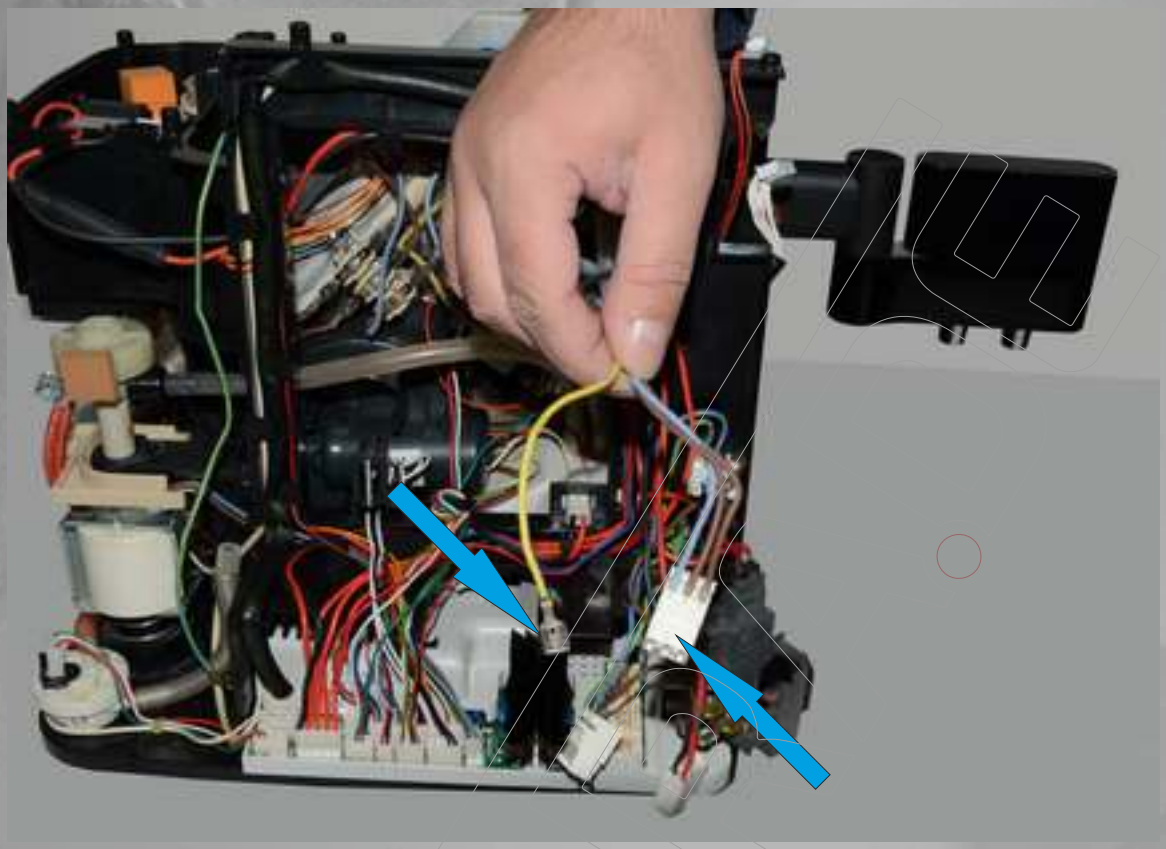

Die beiden hier gezeigten Kabel nehmen...

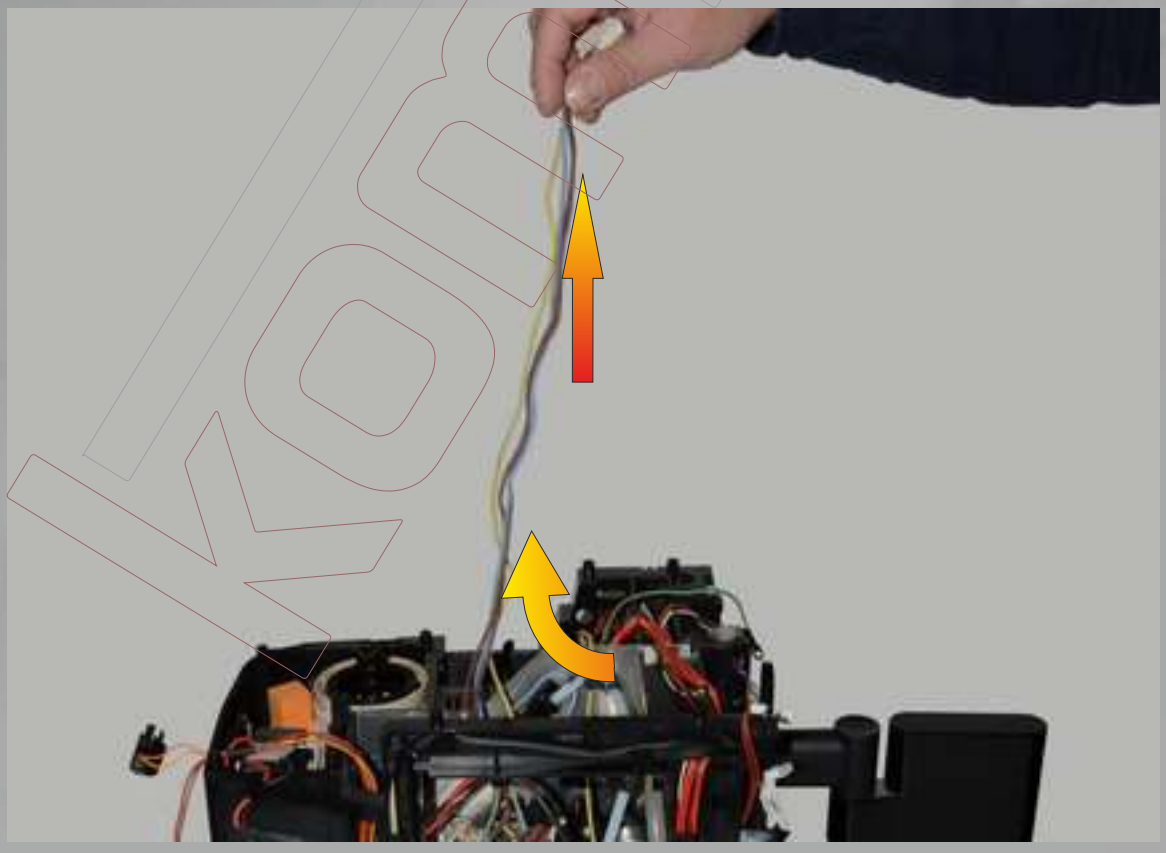

... und nach oben ausfädeln.

Erdungskabel an dieser Stelle abstecken.

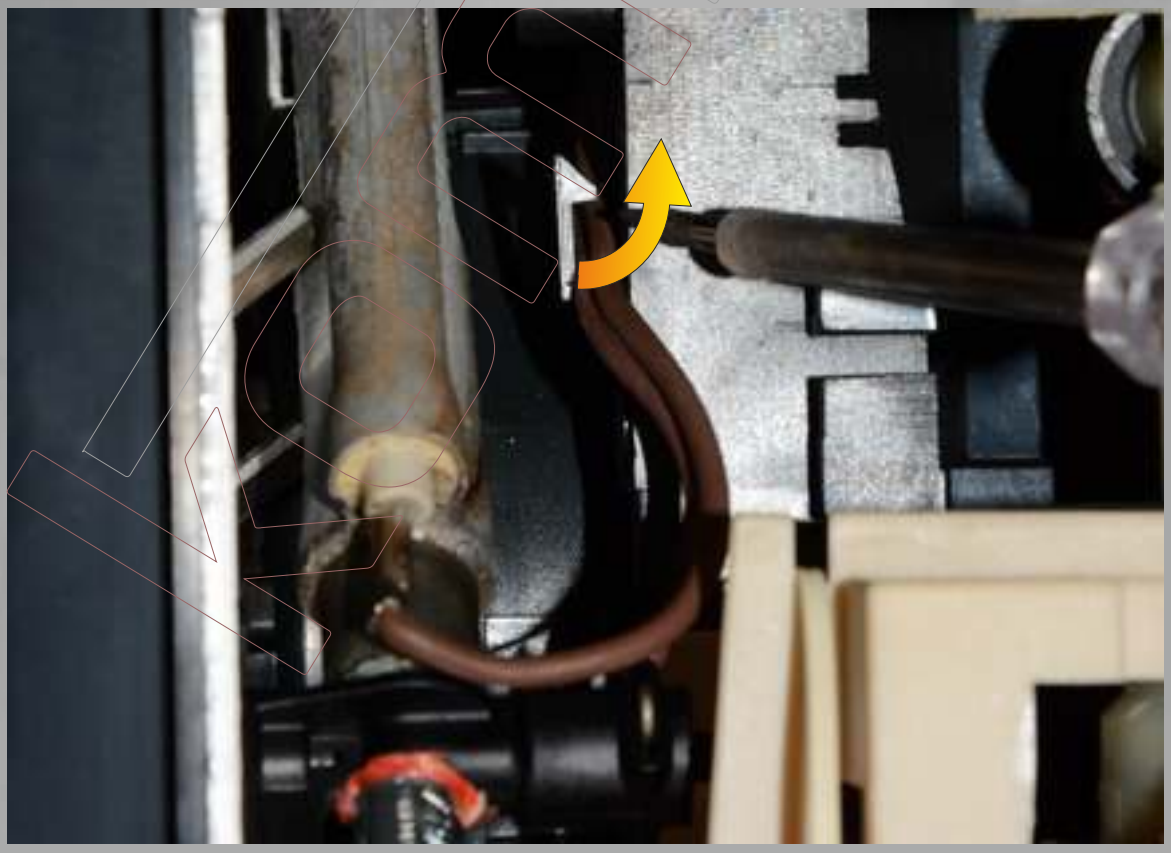

Und das Kabel aus der Führung lösen.

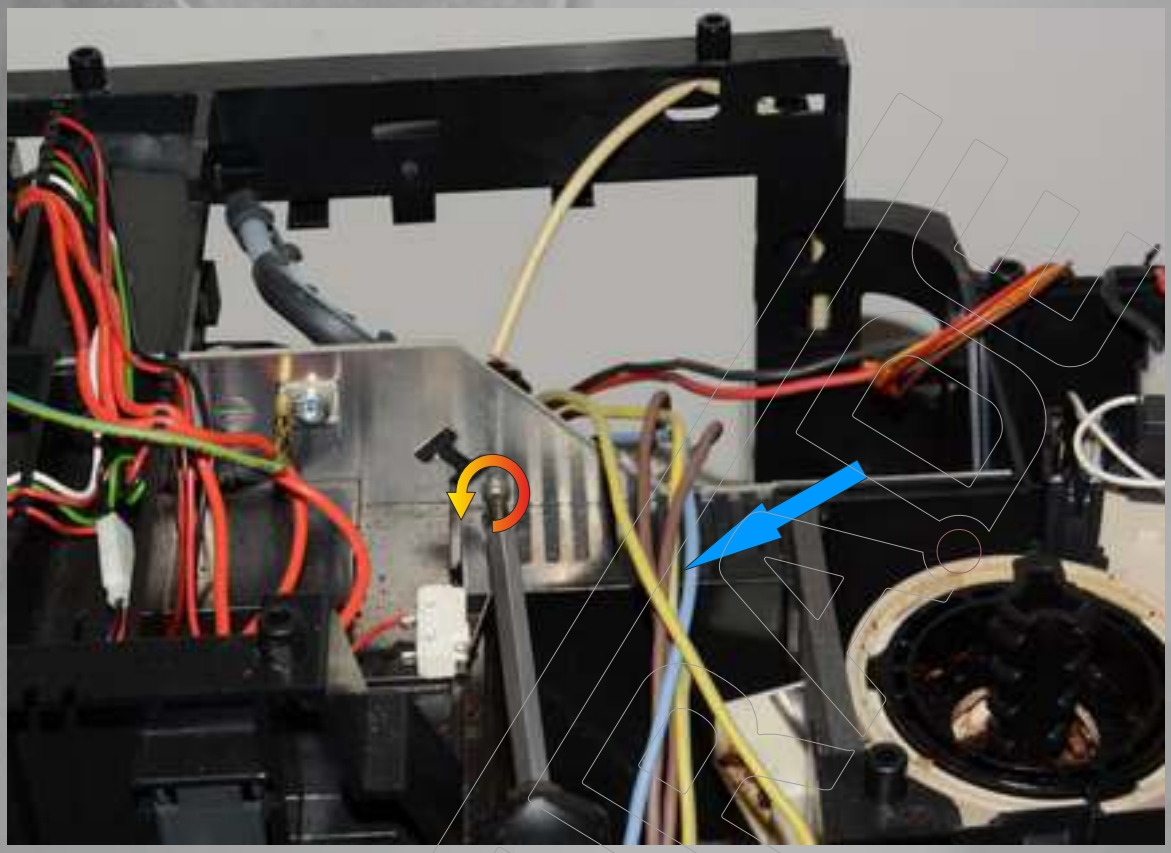

Schraube lösen und die Kabel so hinlegen wie abgebildet.

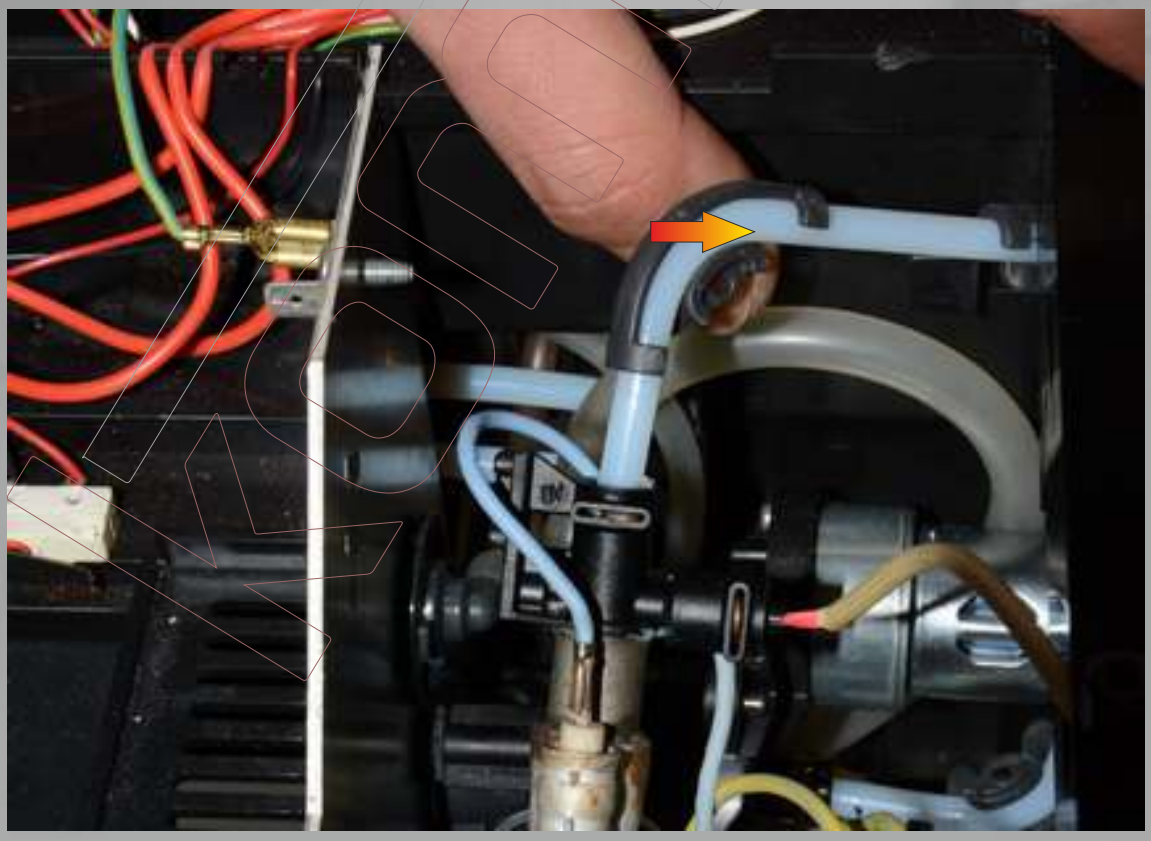

Die Heizung leicht von der Mittelwand wegdrücken.

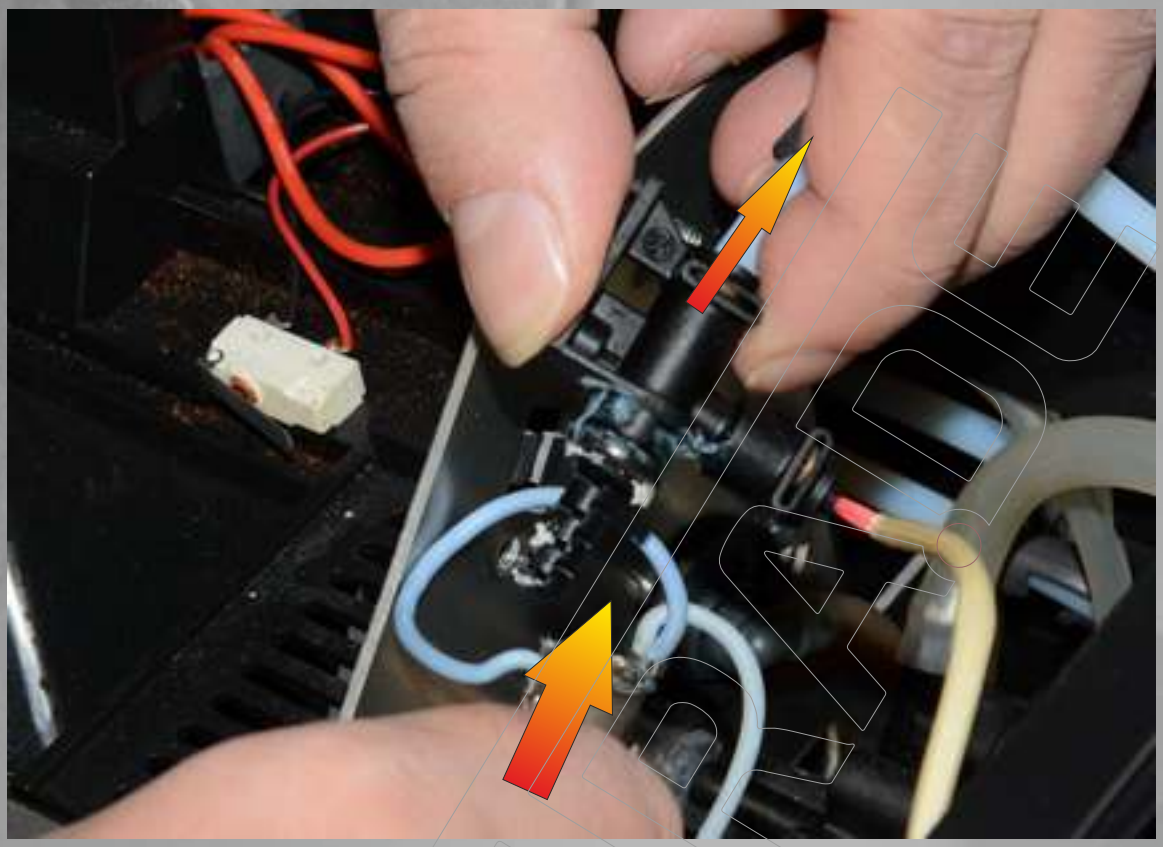

Jetzt kann der obere Heizungsanschluss abgezogen und der Erhitzer nach oben herausgezogen werden.

Wenn die Heizung herausgezogen wird, sieht man den unteren Anschluss, der im Gerät verbleibt.

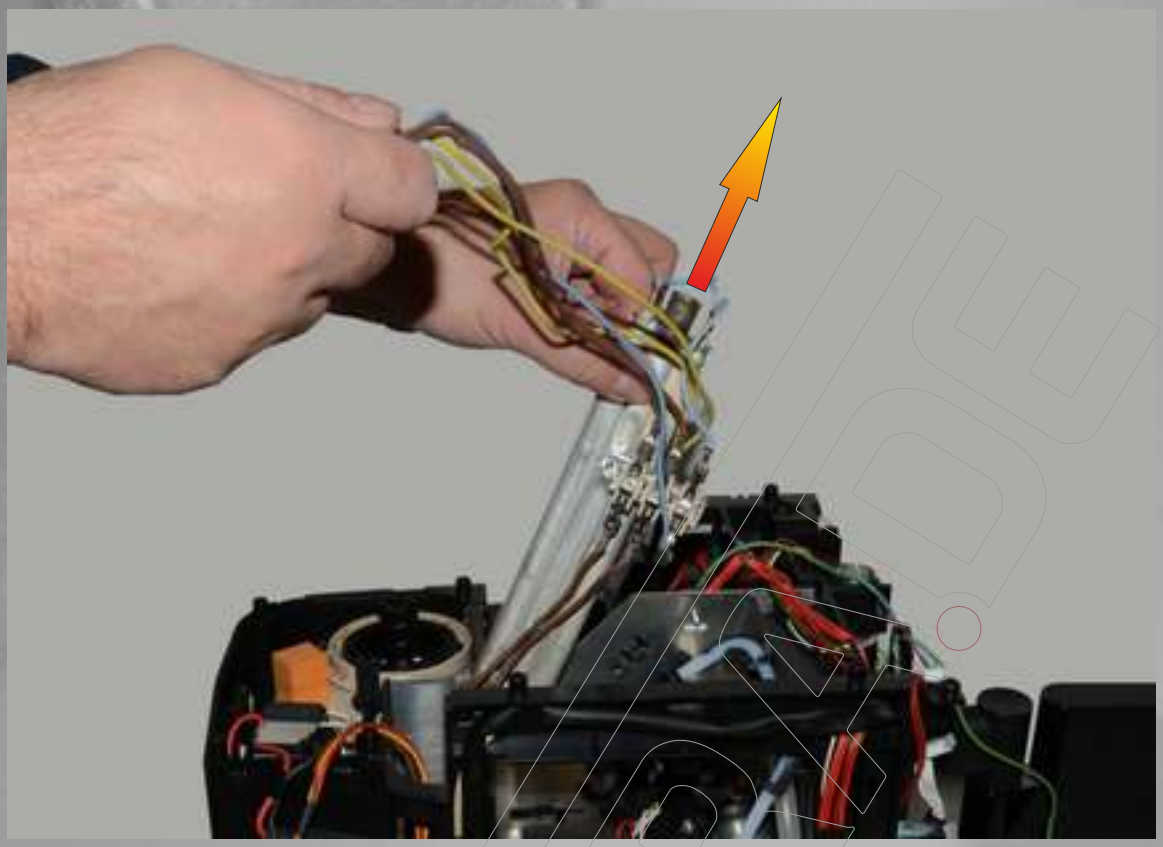

Den Erhitzer komplett aus dem Gerät herausziehen.

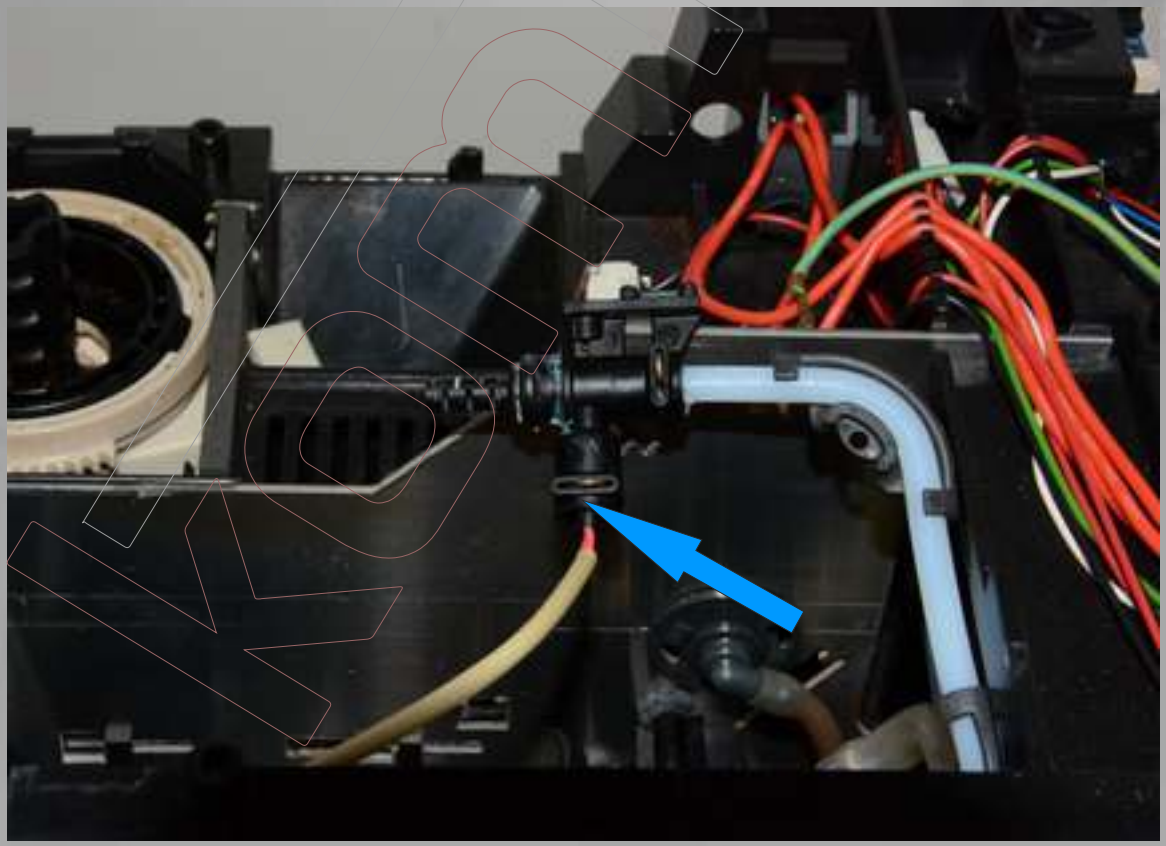

Hier sieht man nochmals den oberen Anschluss des Erhitzers mit Temperaturfühler (blauer Pfeil).

Die nötigen Ersatzteile zur Reparatur Ihres Siemens Kaffeevollautomaten finden Sie hier:
https://komtra.de/siemens-ersatzteile.html